



Монтажные и габаритные эскизы ПИП РВШ-ТА


Актуальные исполнения и справочные монтажные материалы

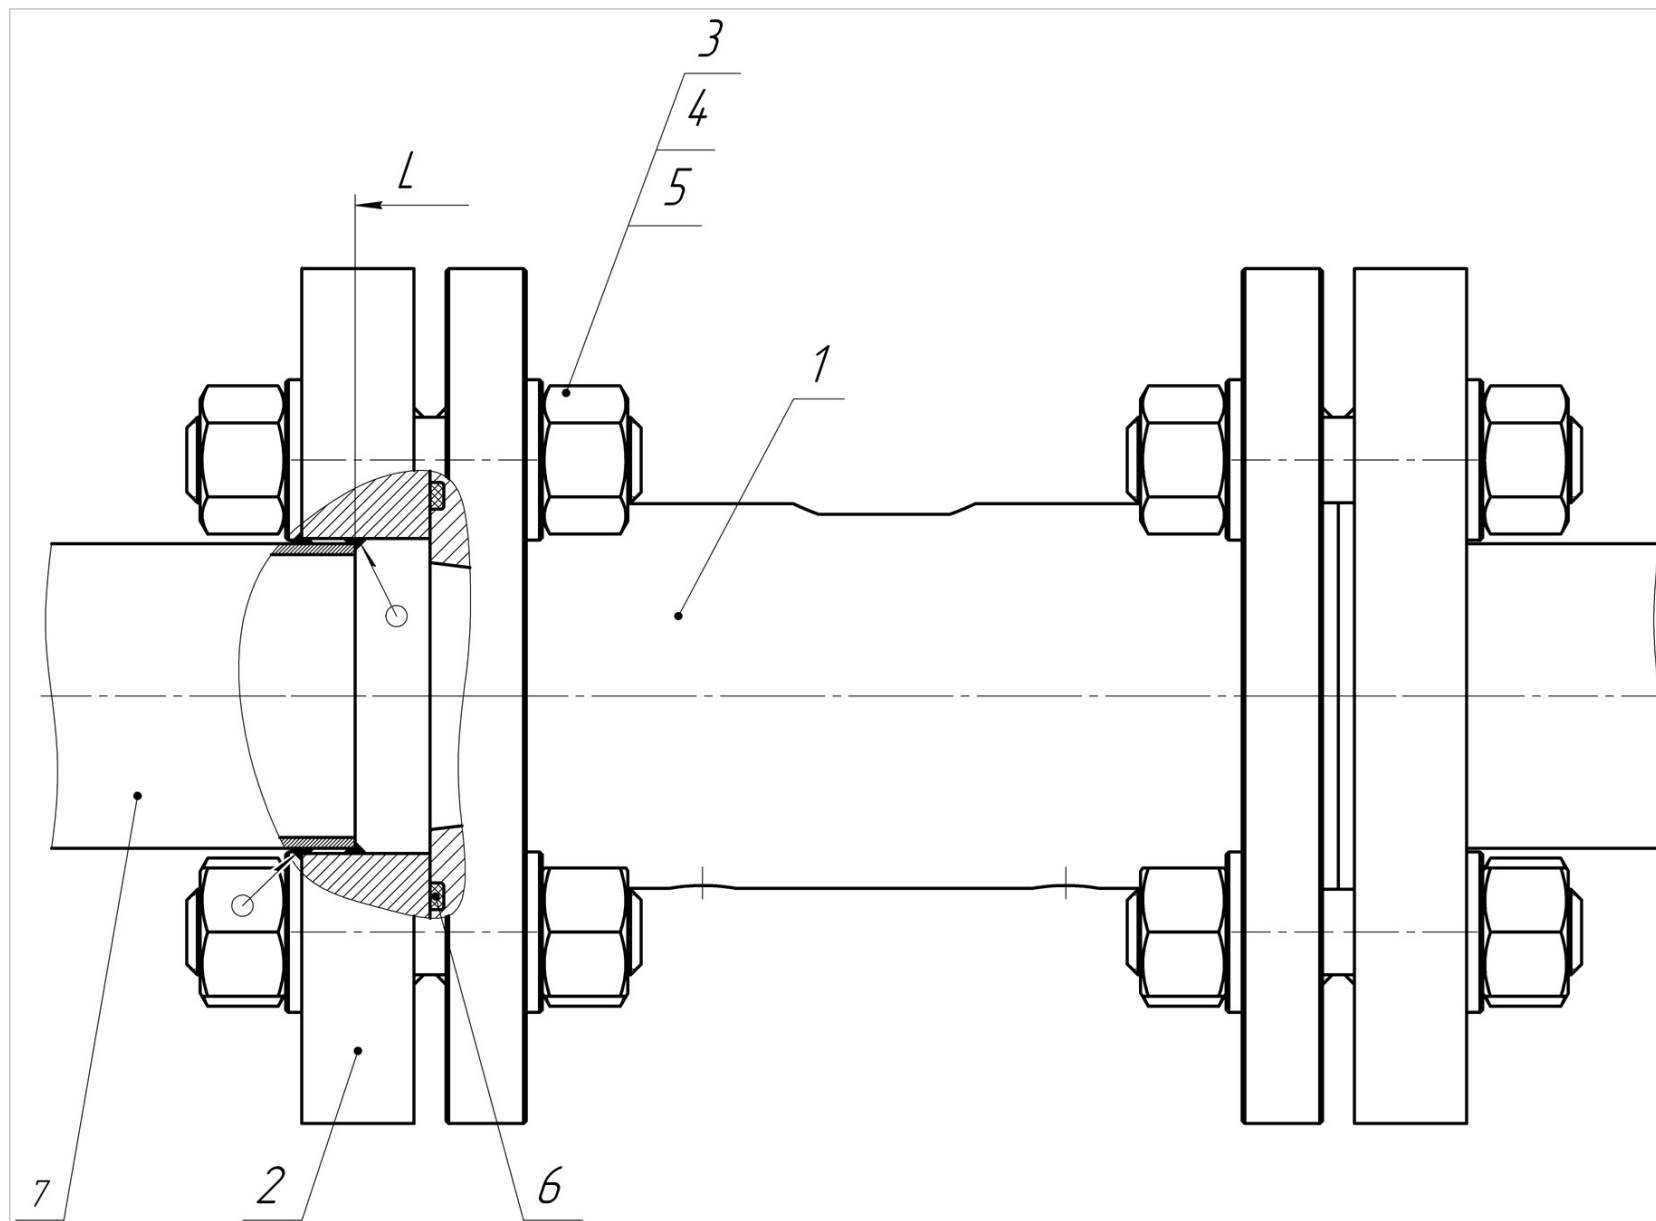


Исполнение D - тип фланца 01

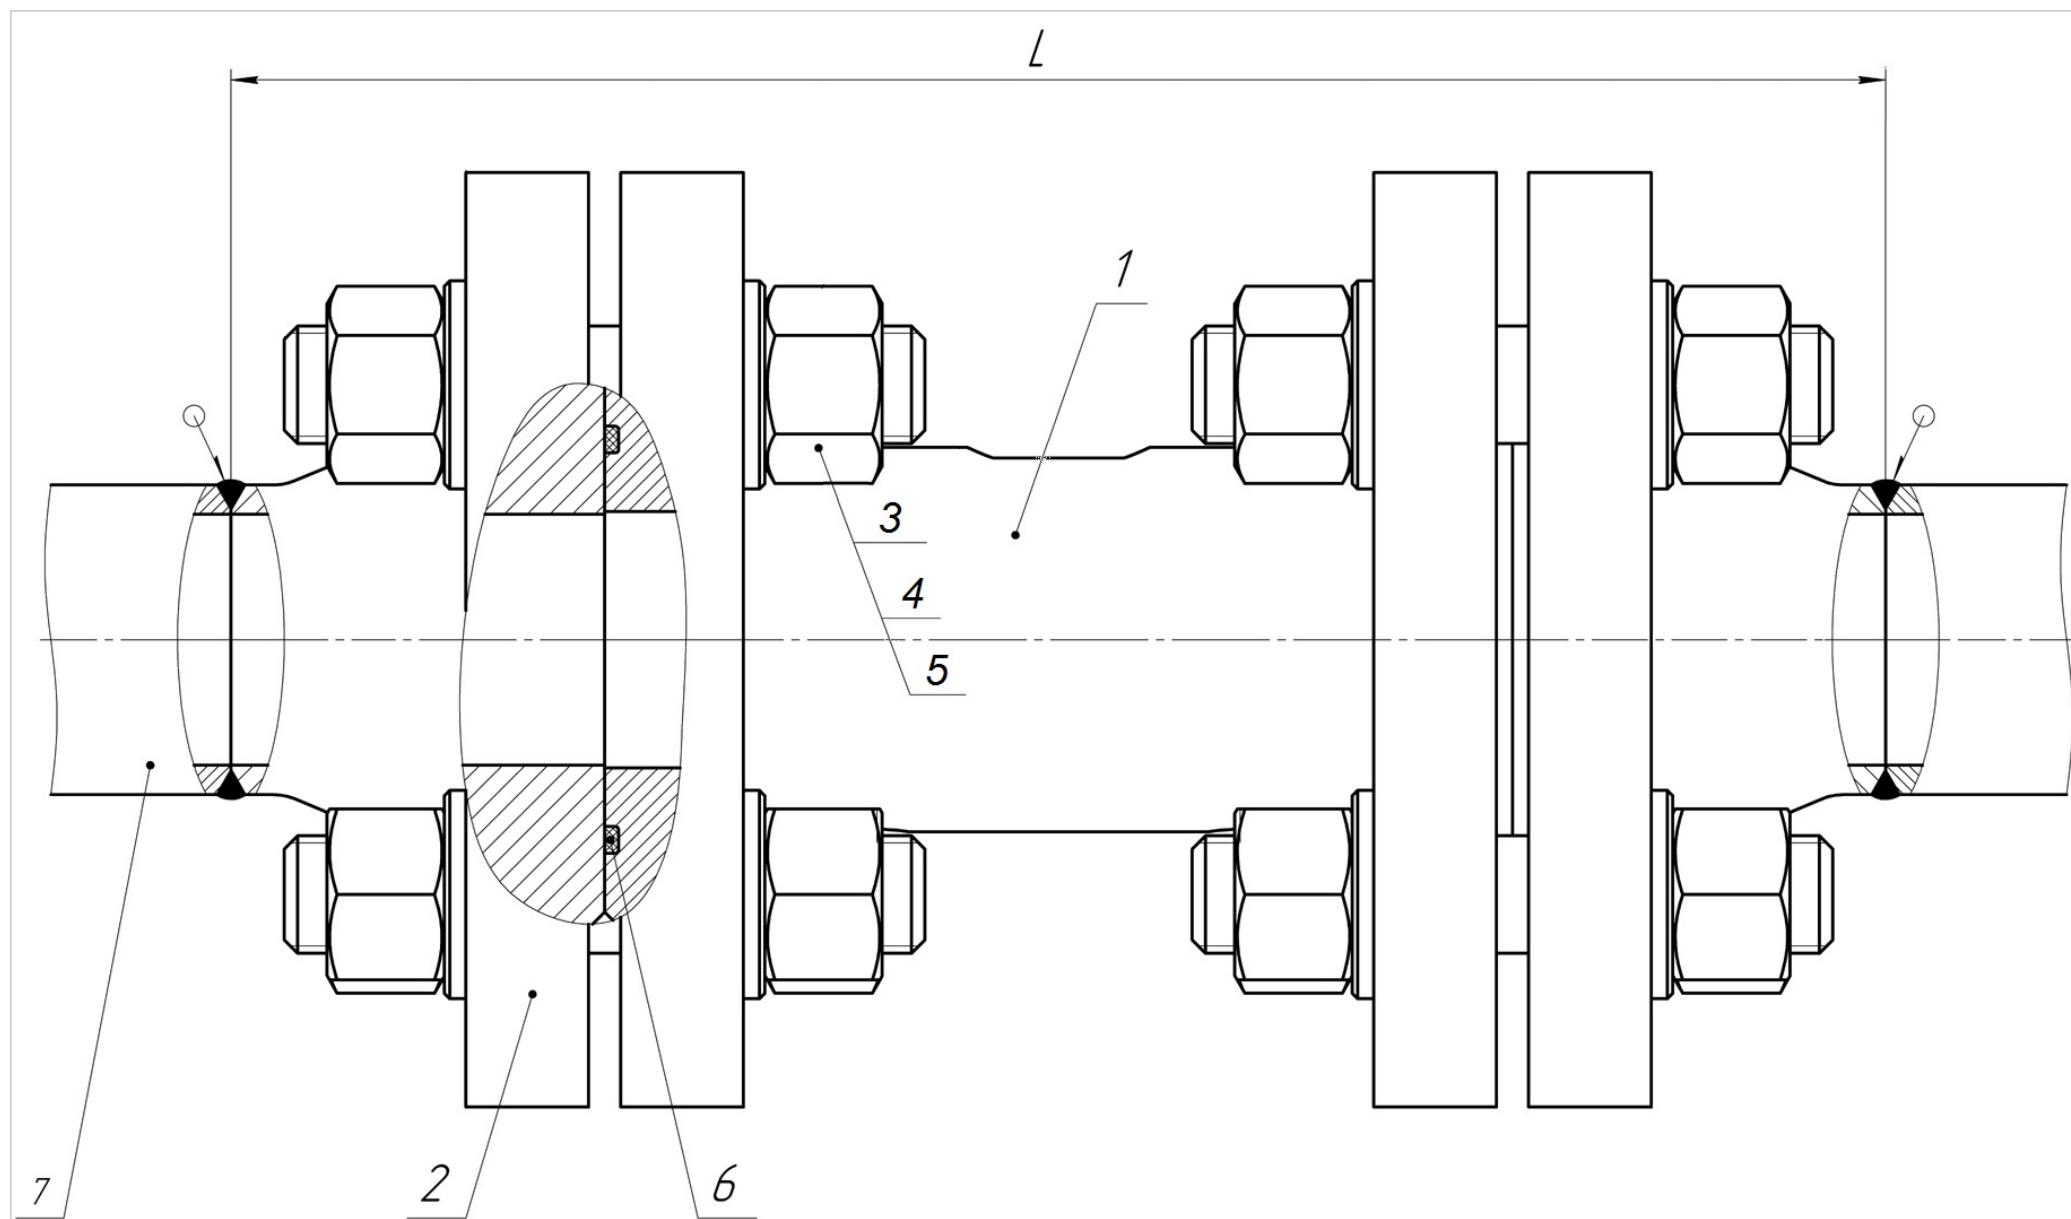


Исполнение D - тип фланца 11

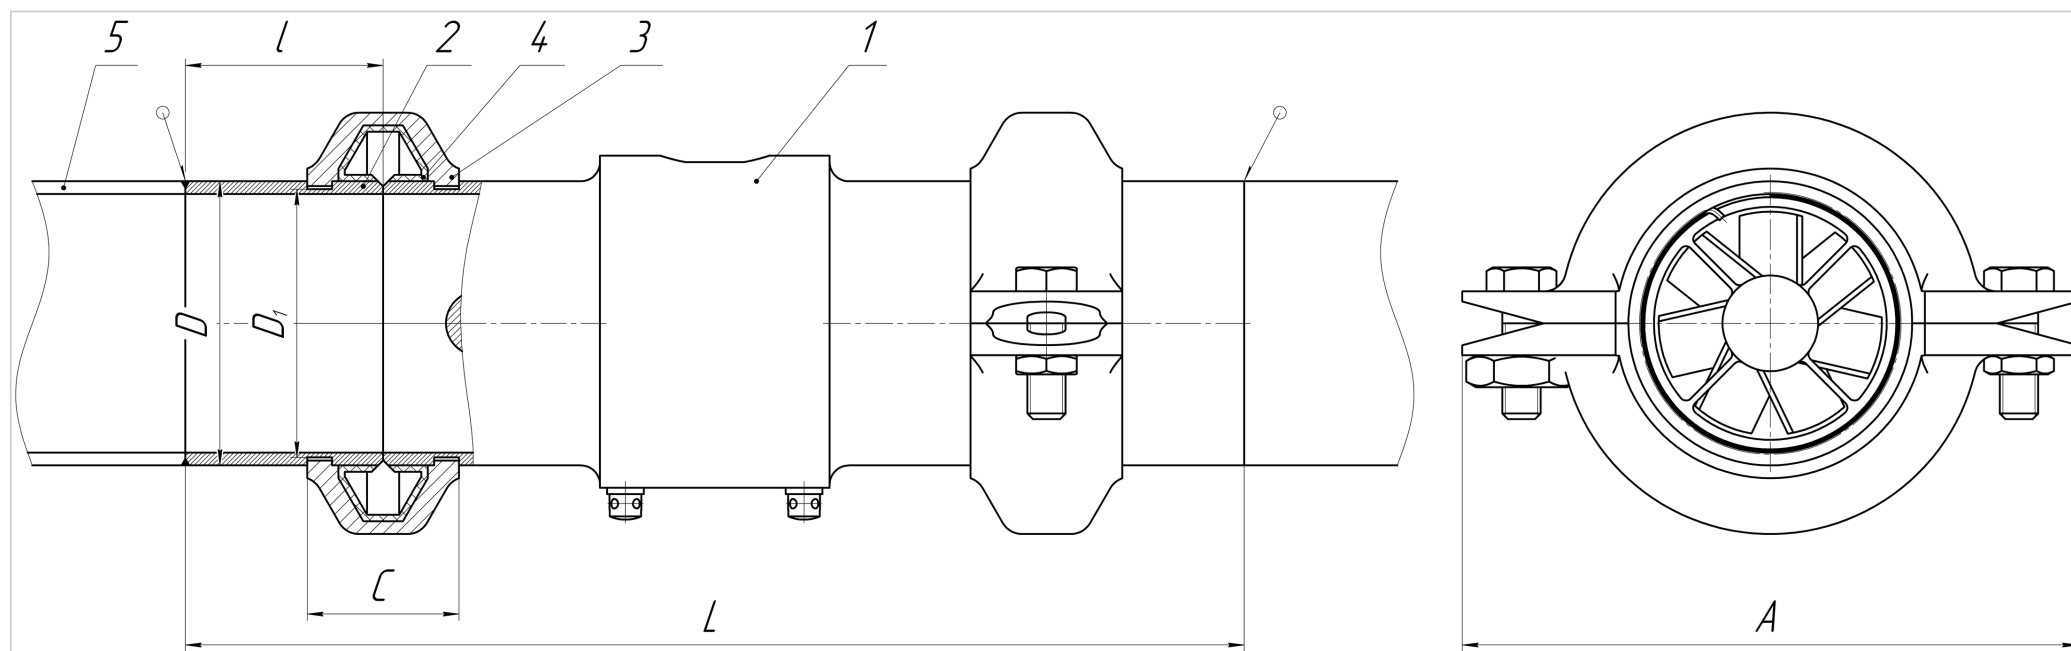


Исполнение G - вариант 1

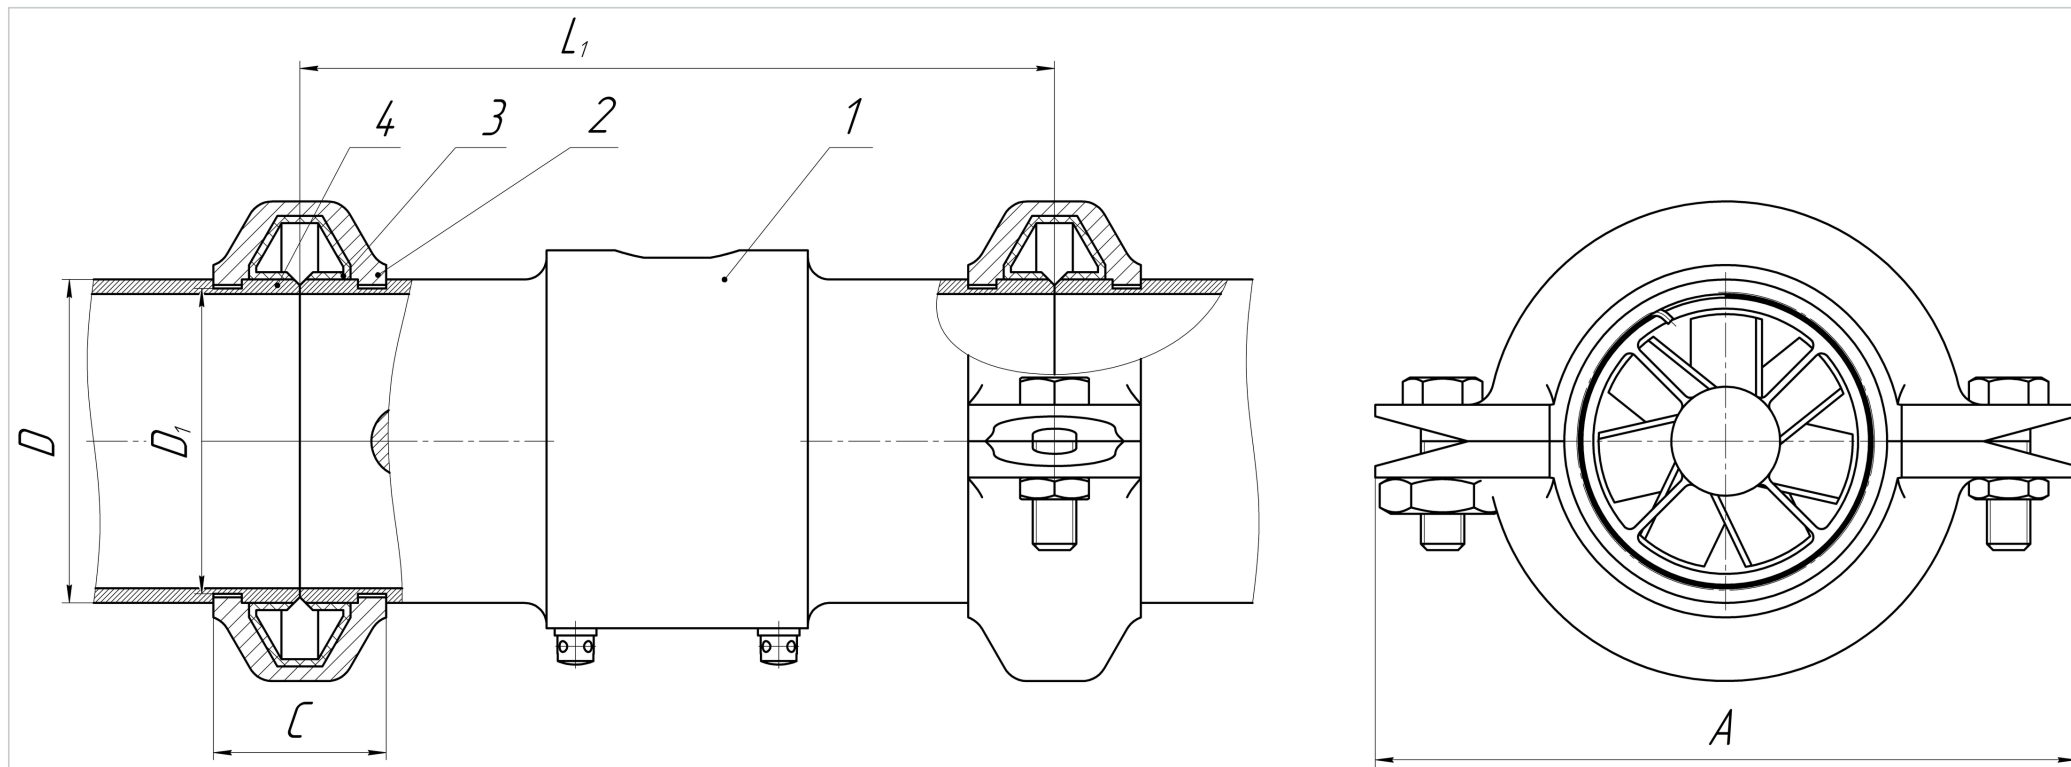


Исполнение G - вариант 2

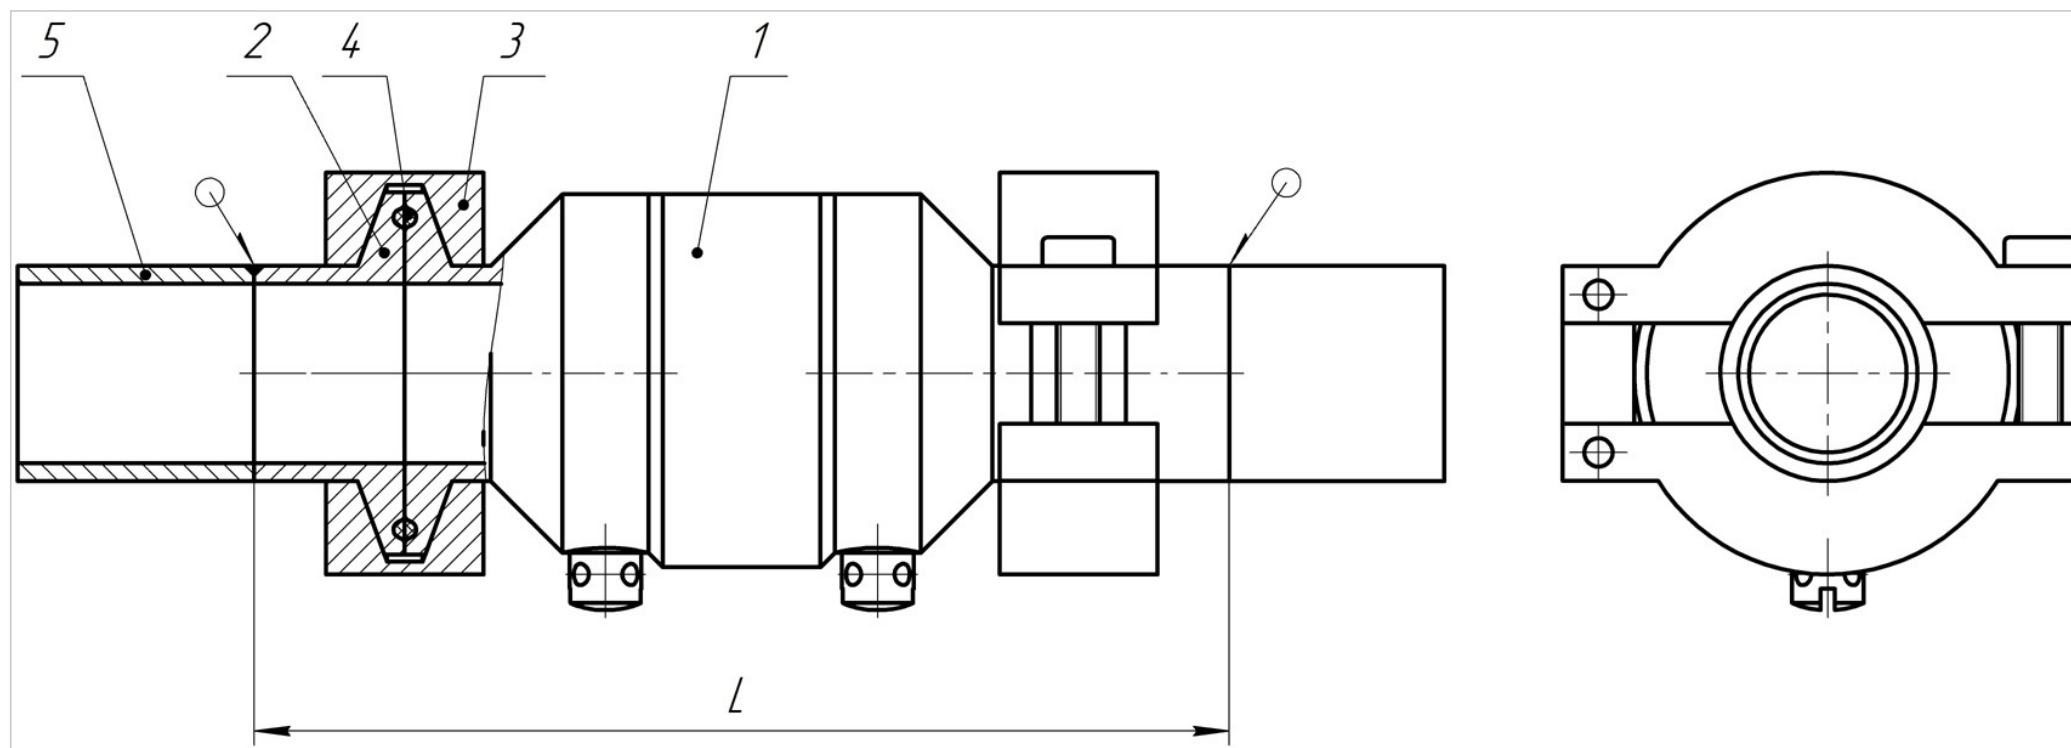


Исполнение К

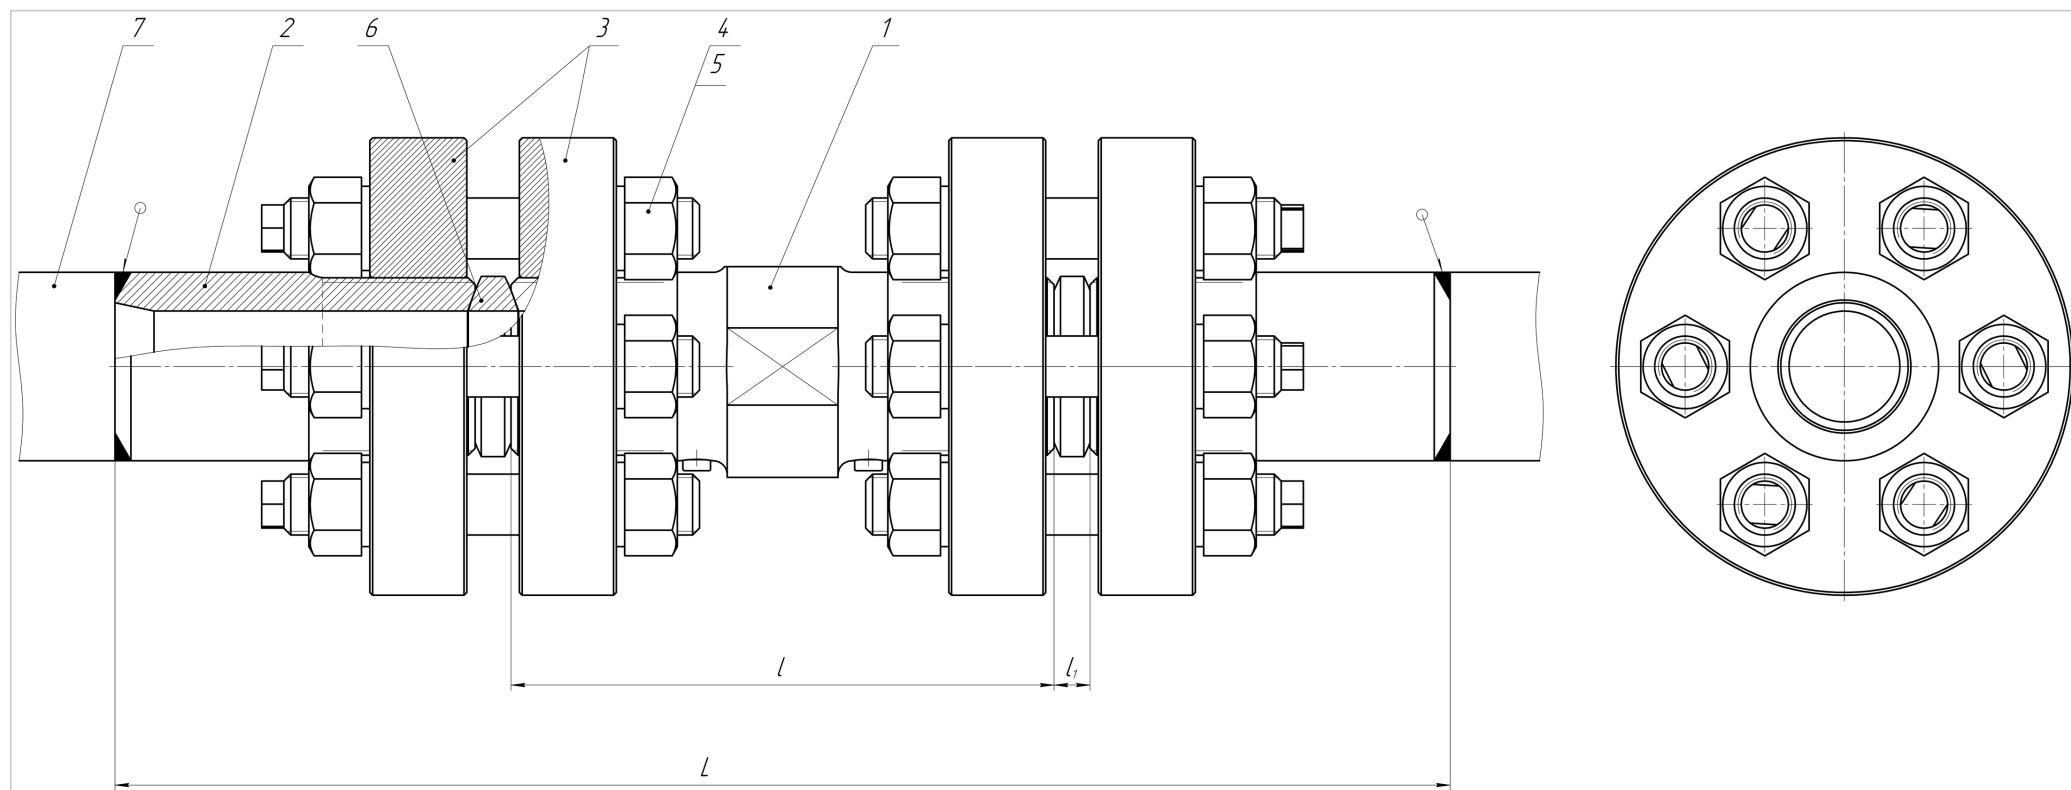


Исполнение L

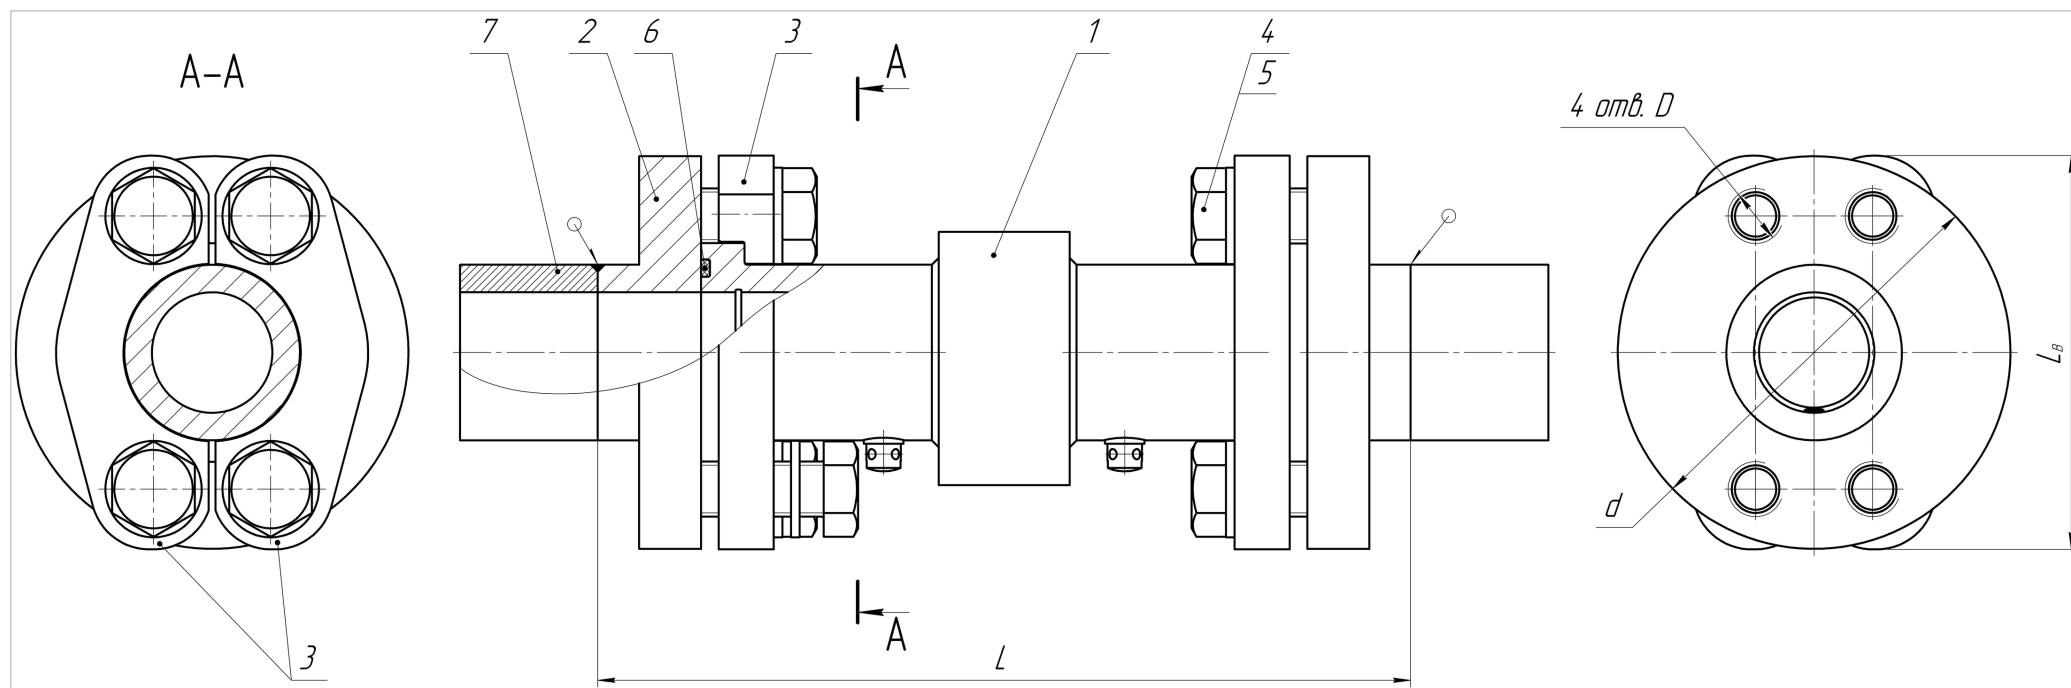


Исполнение V

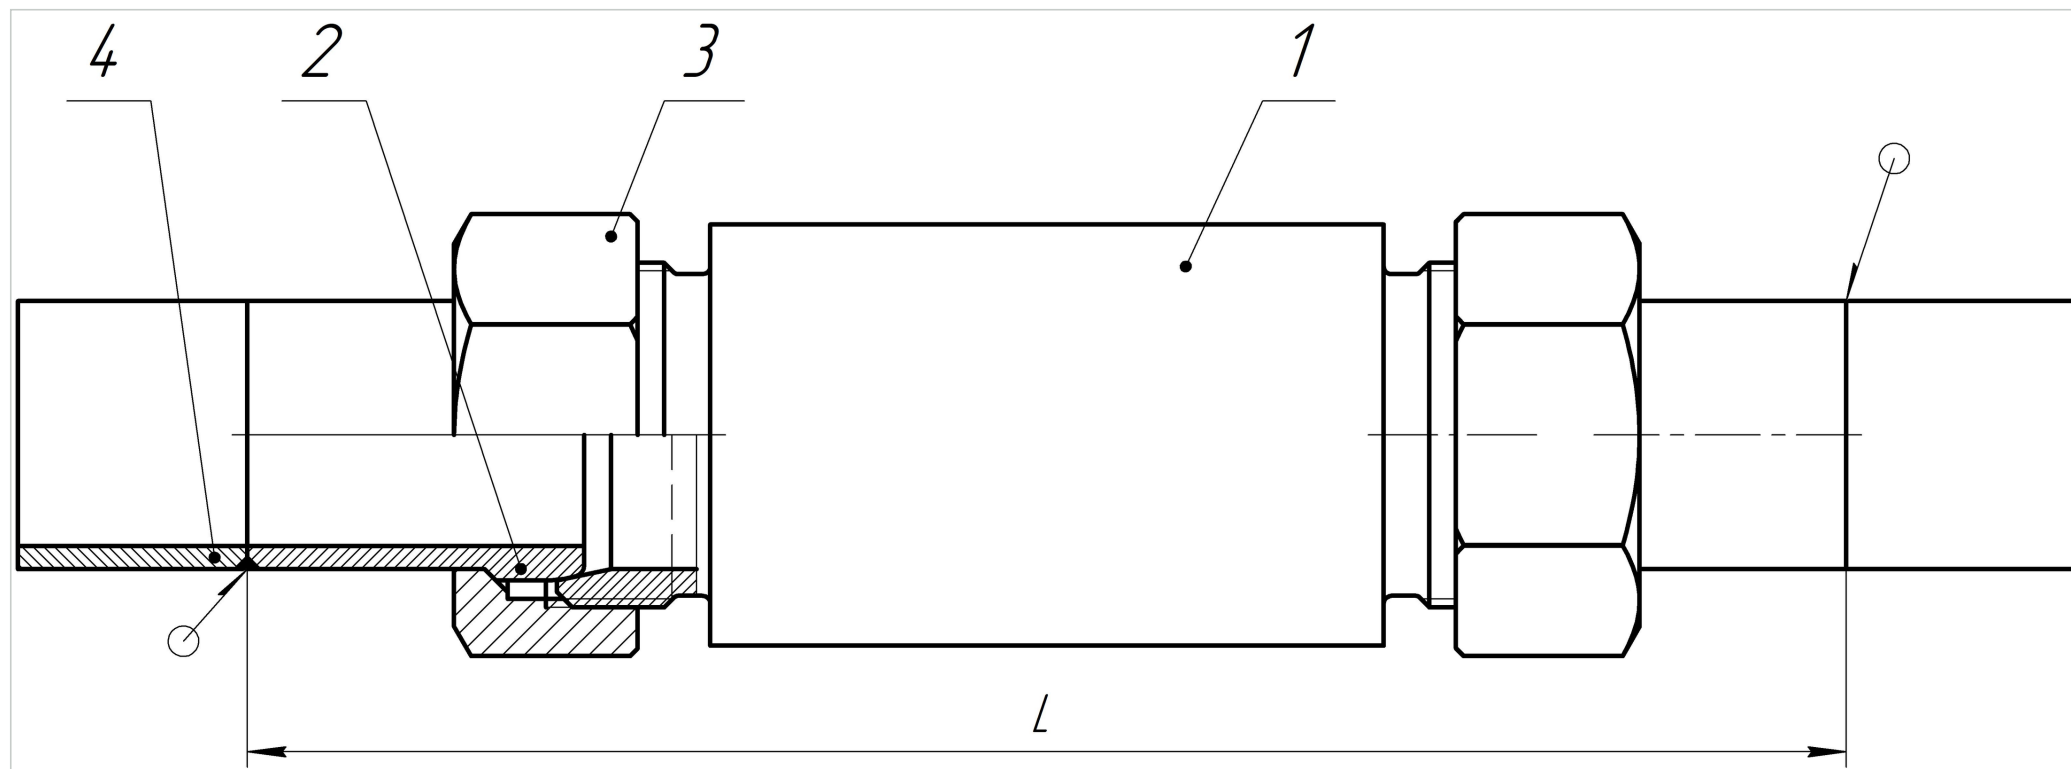


Исполнение Z - без прокладки

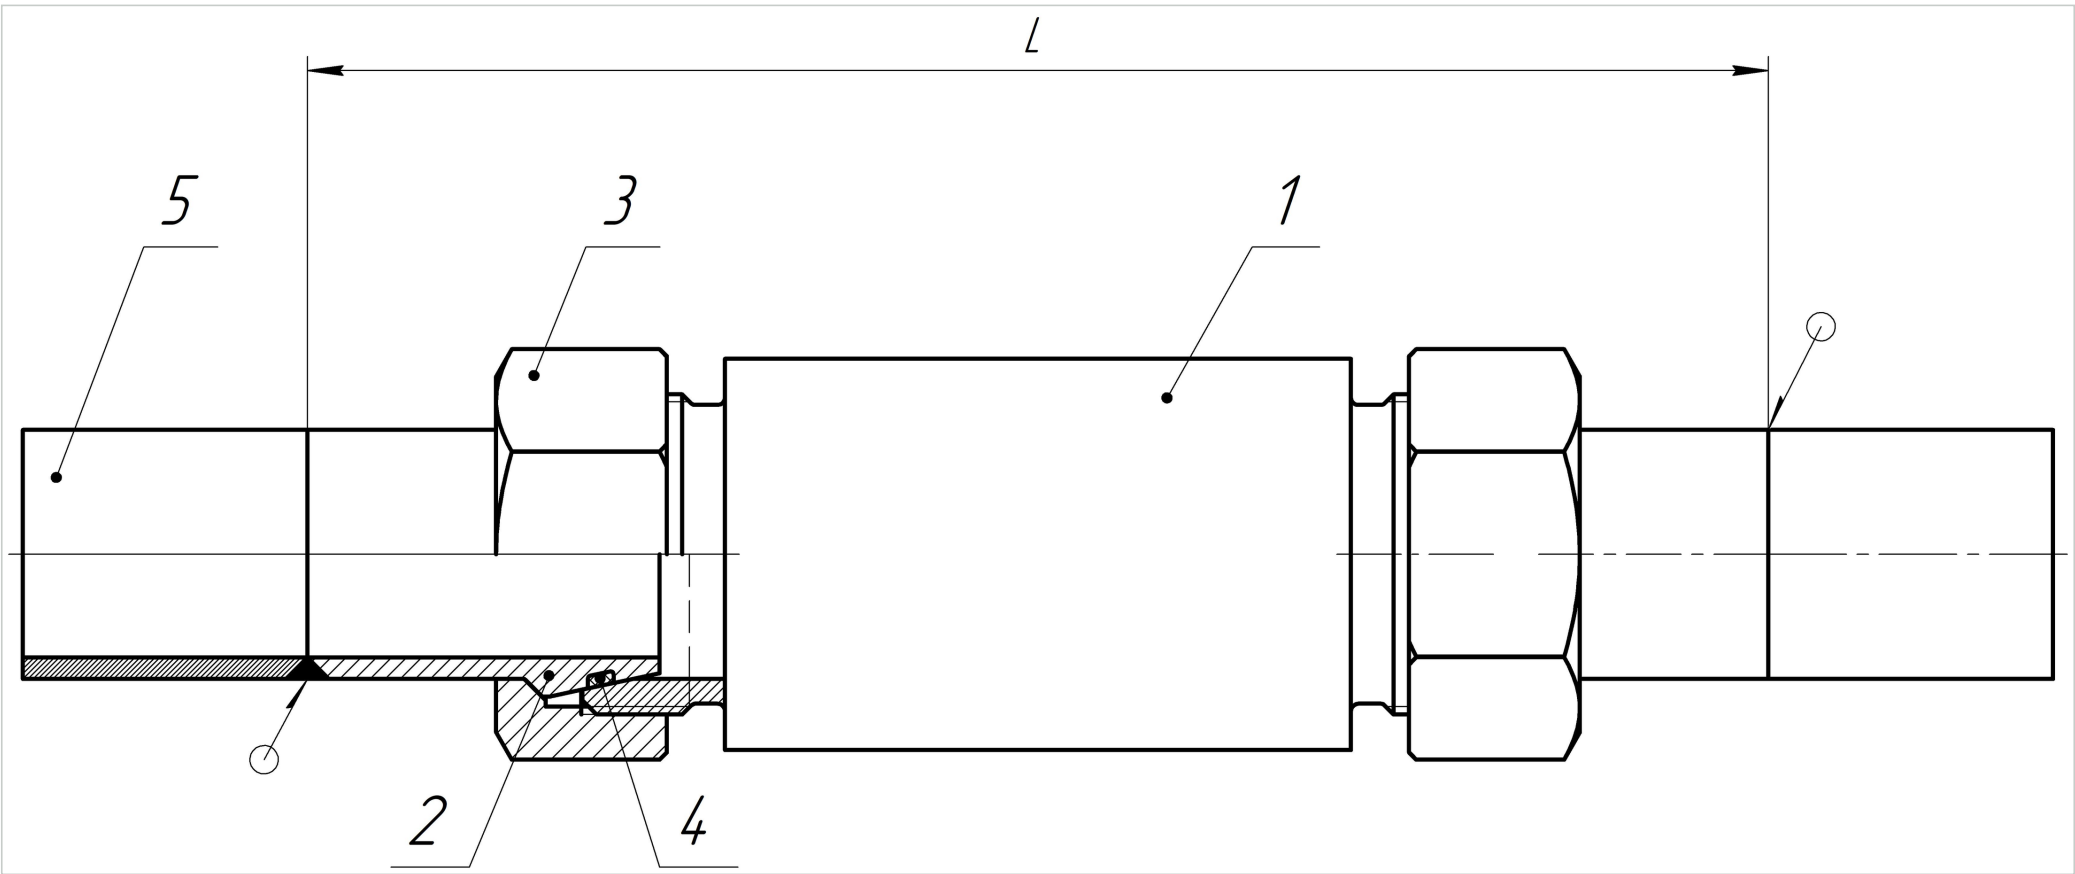


Исполнение Z - с прокладкой 24 градуса

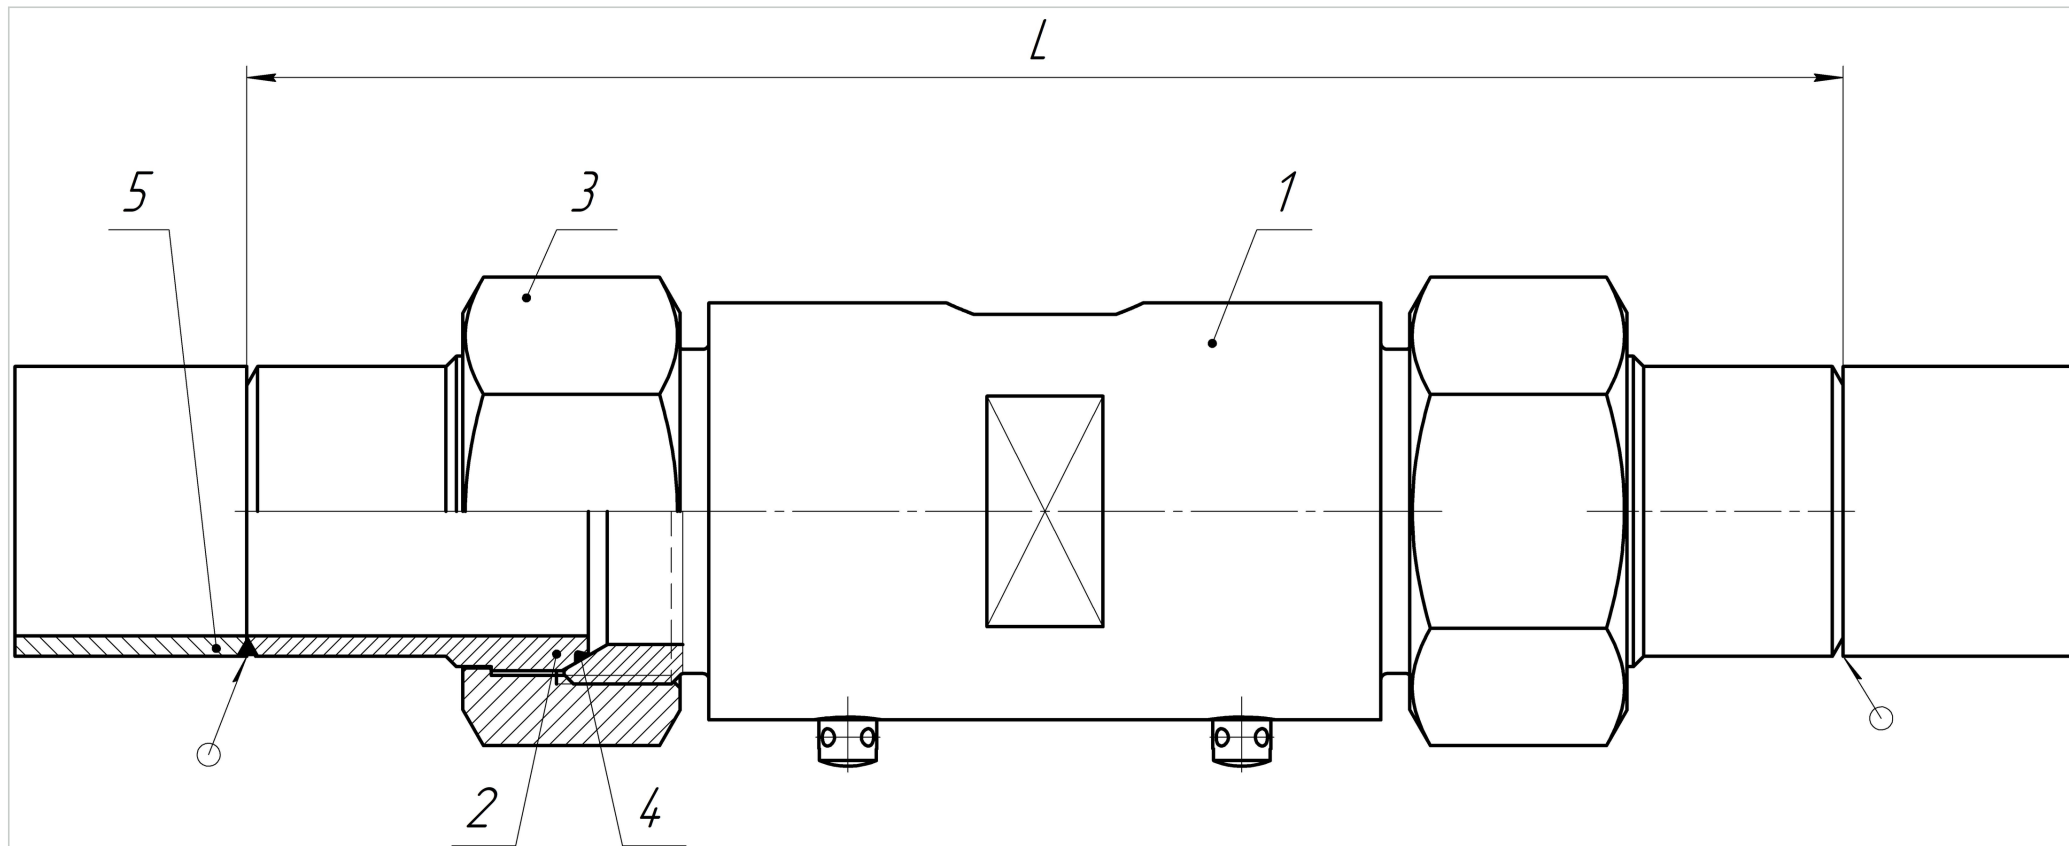


Исполнение Z - с прокладкой 60 градусов

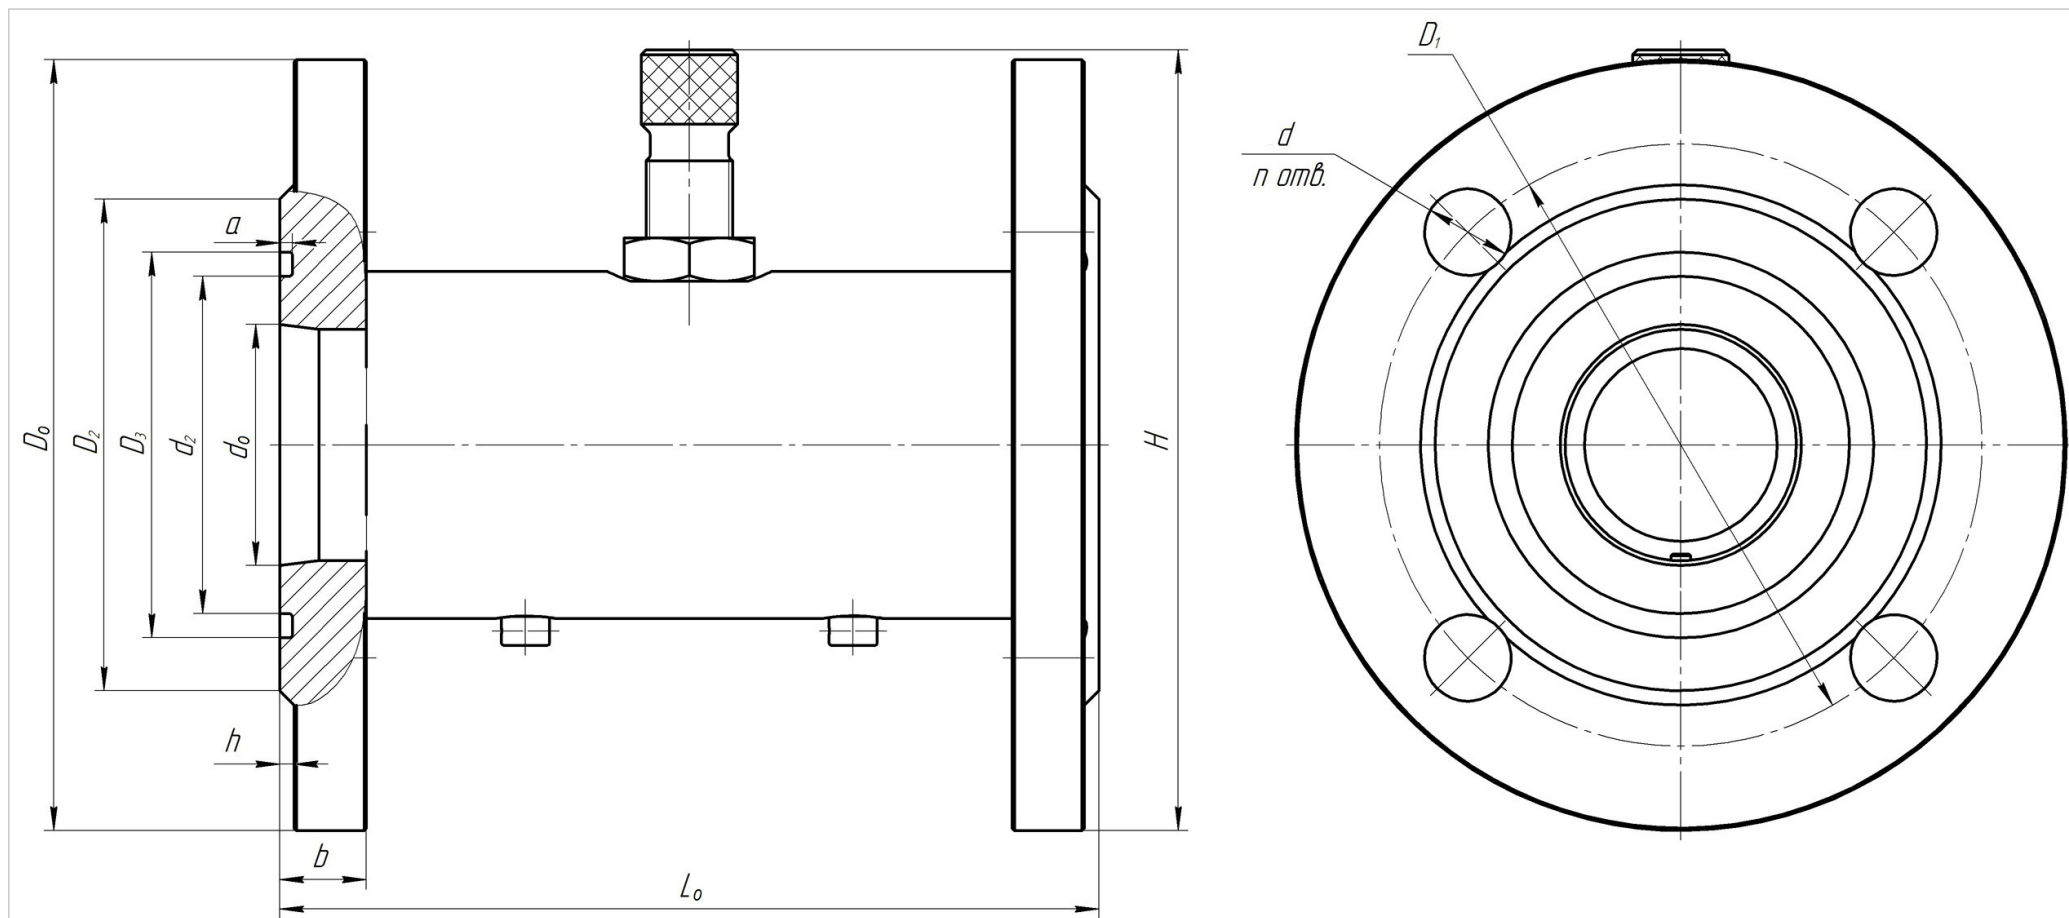


Исполнение D - с одним датчиком

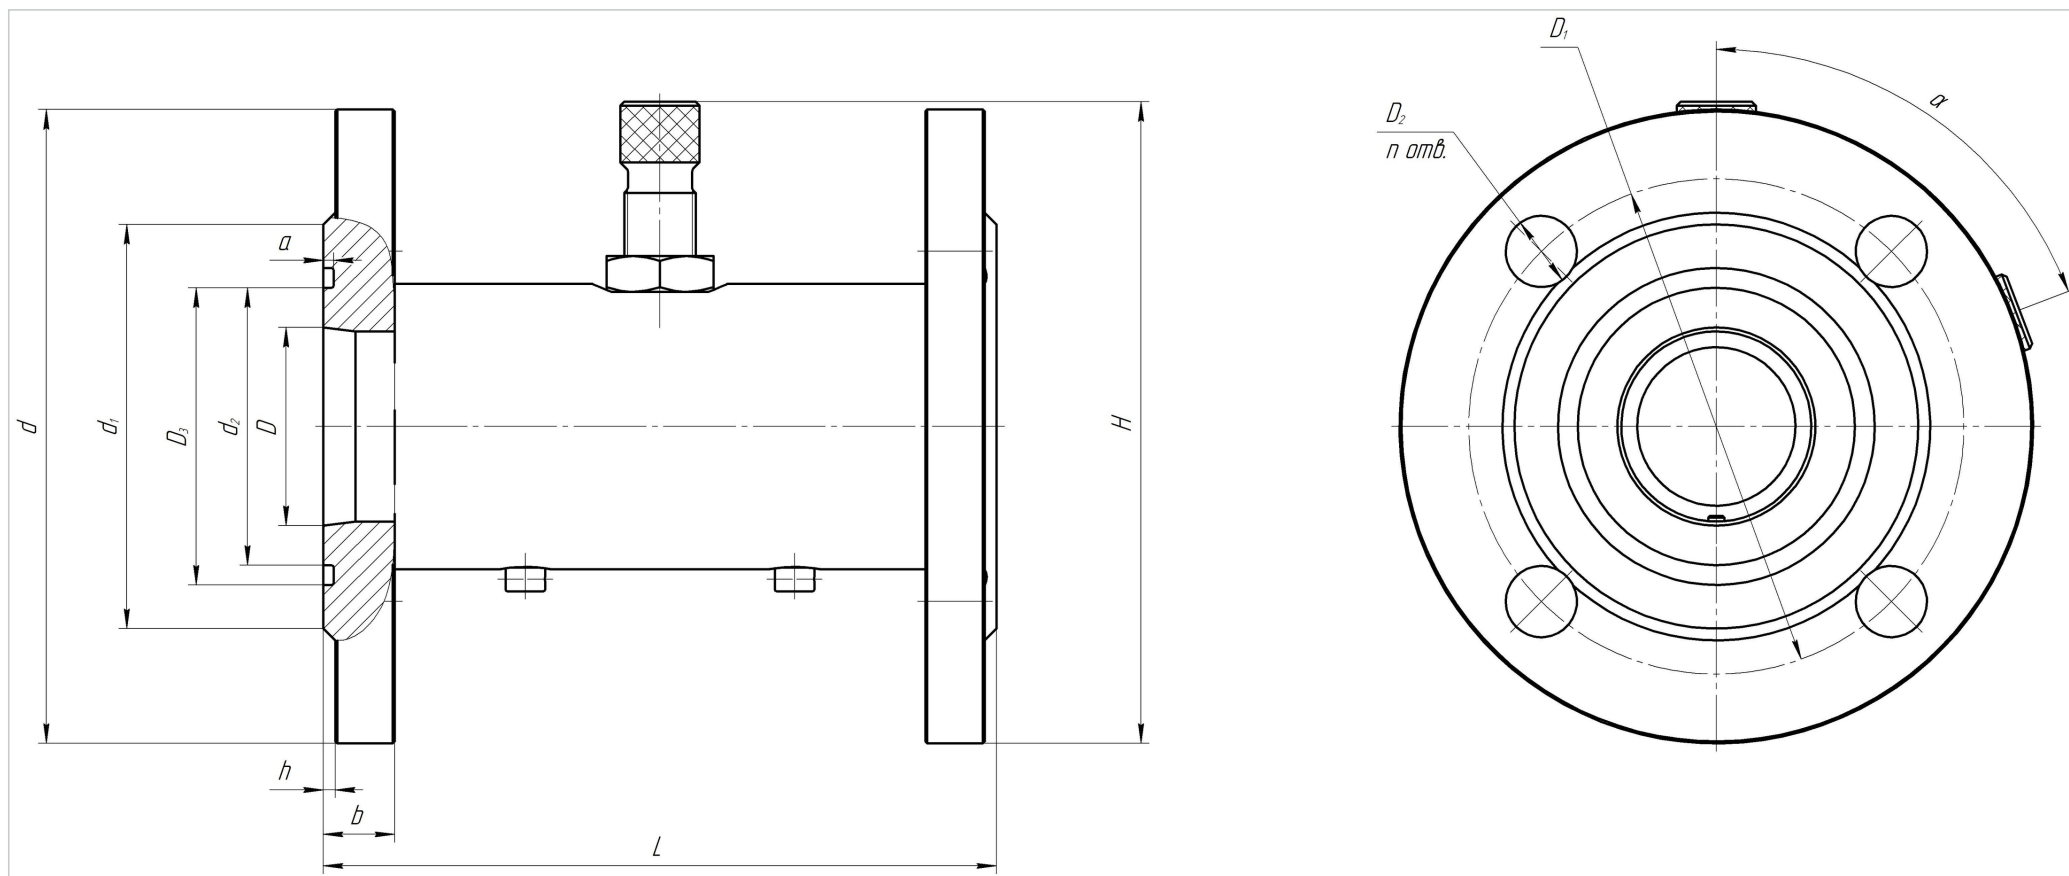


Исполнение D - с двумя датчиками

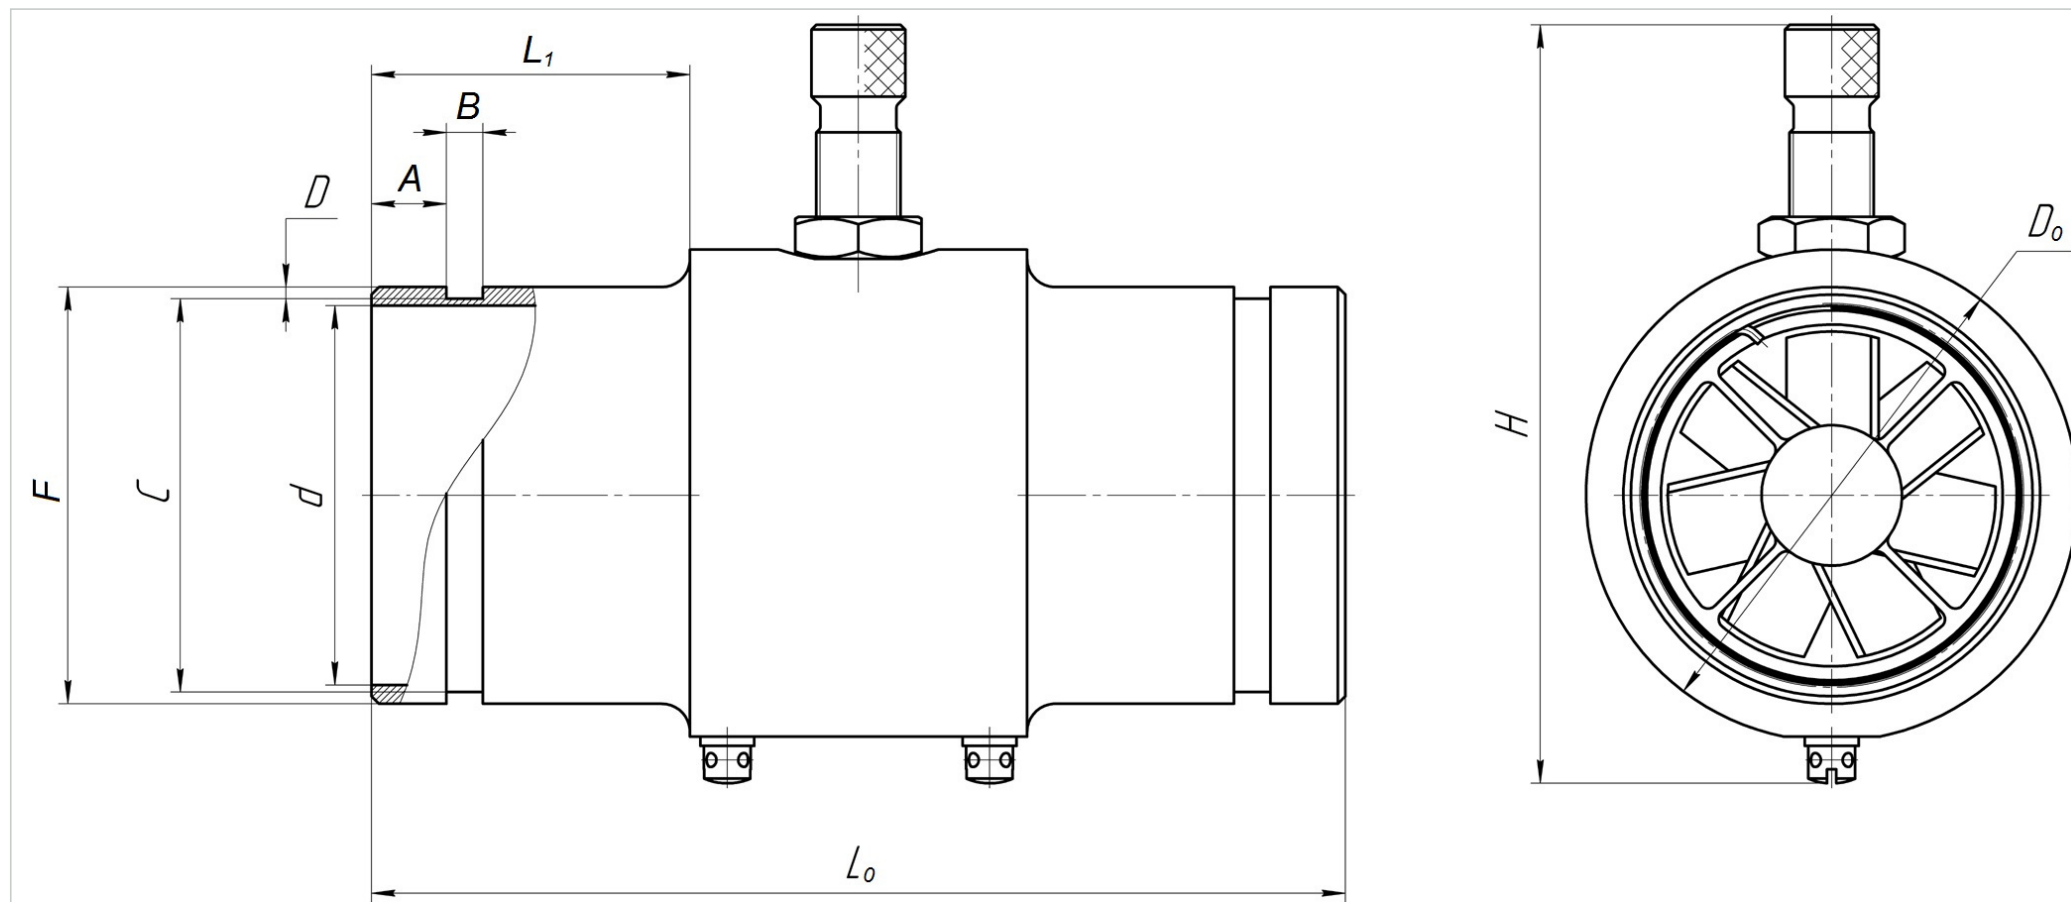


Исполнение G

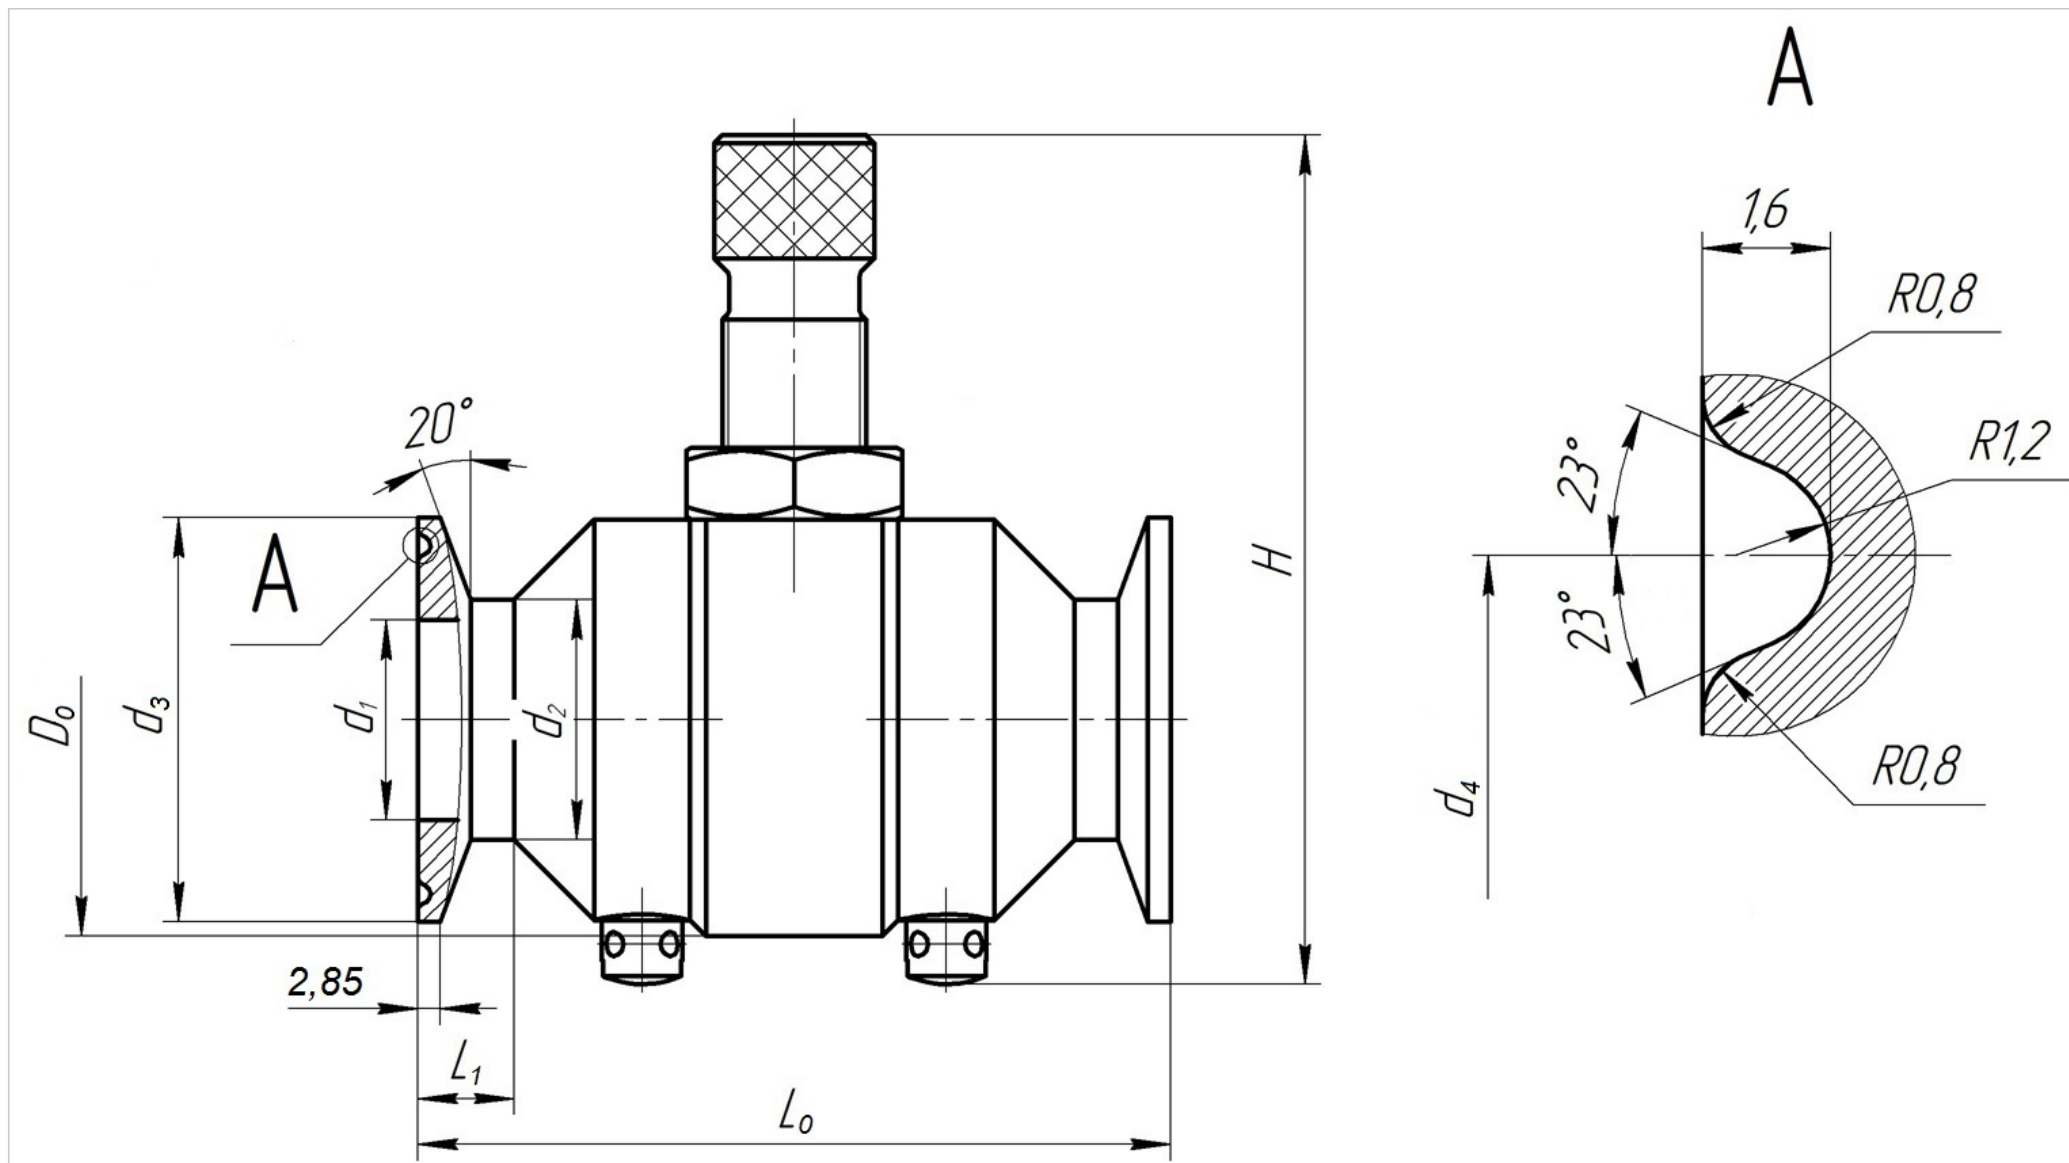


Исполнение К

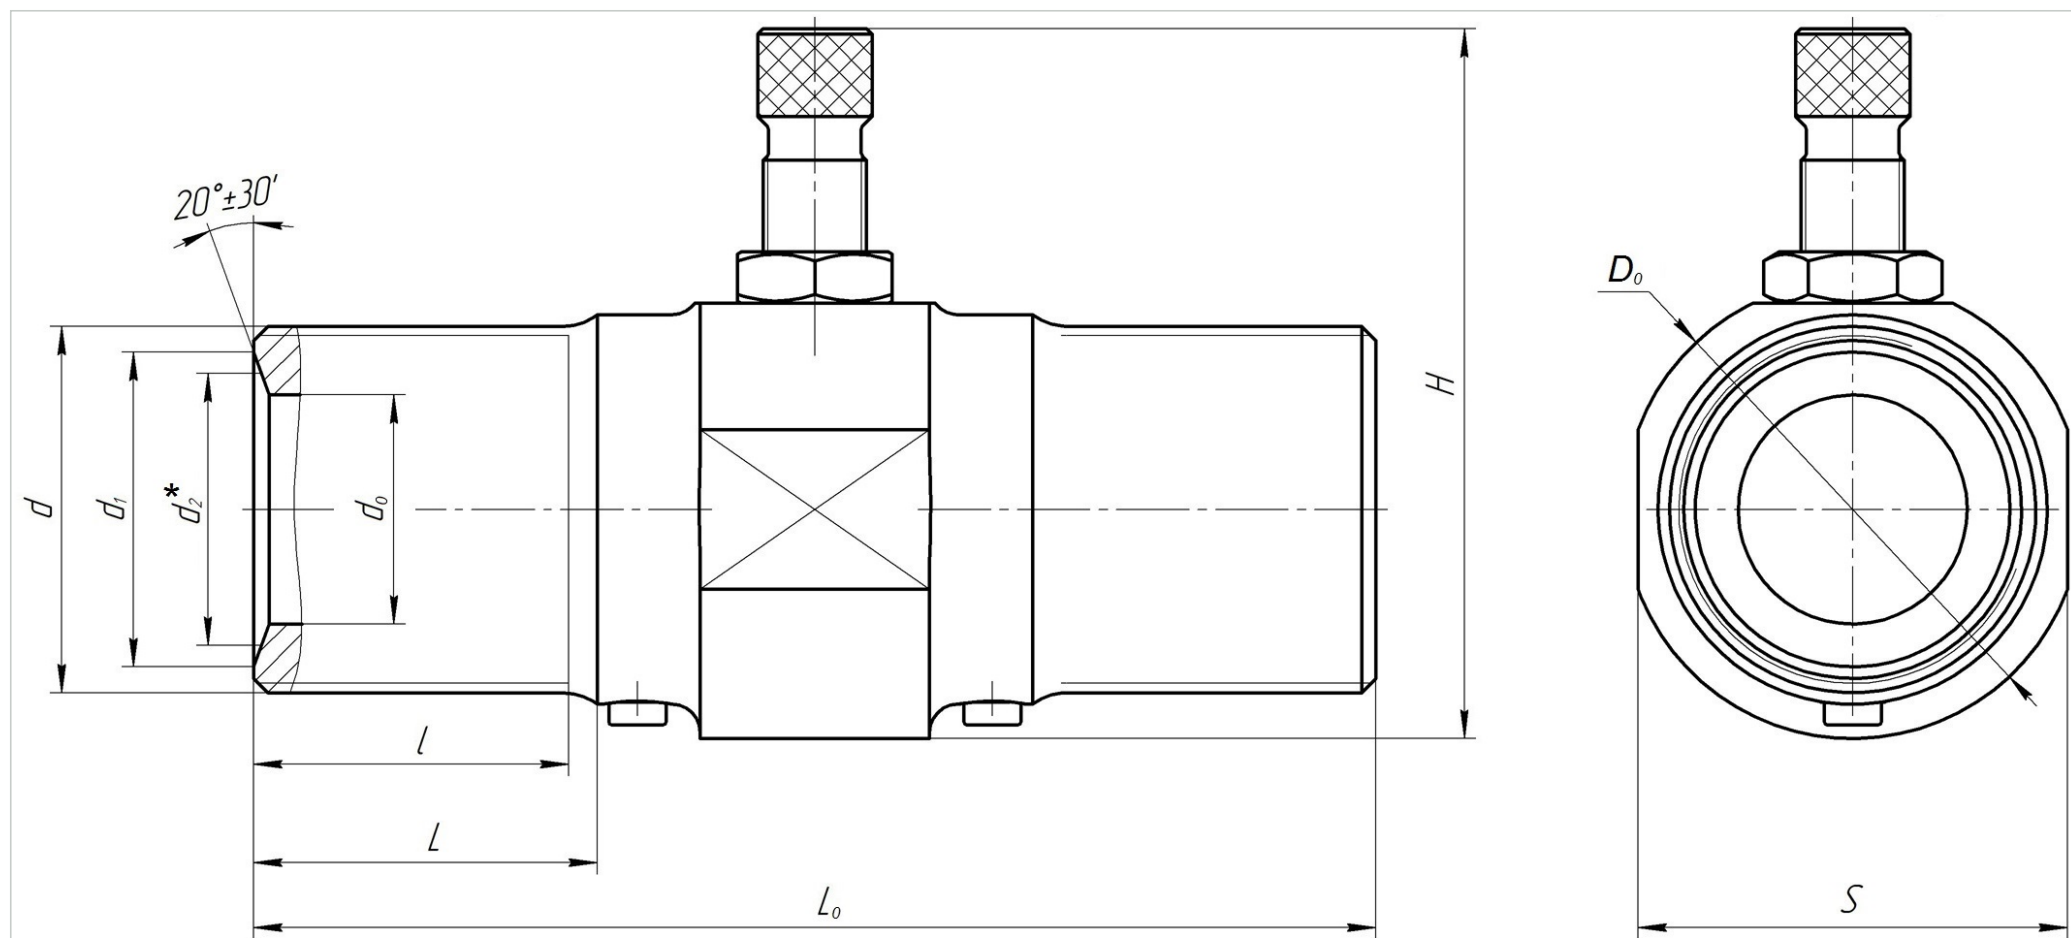


Исполнение L

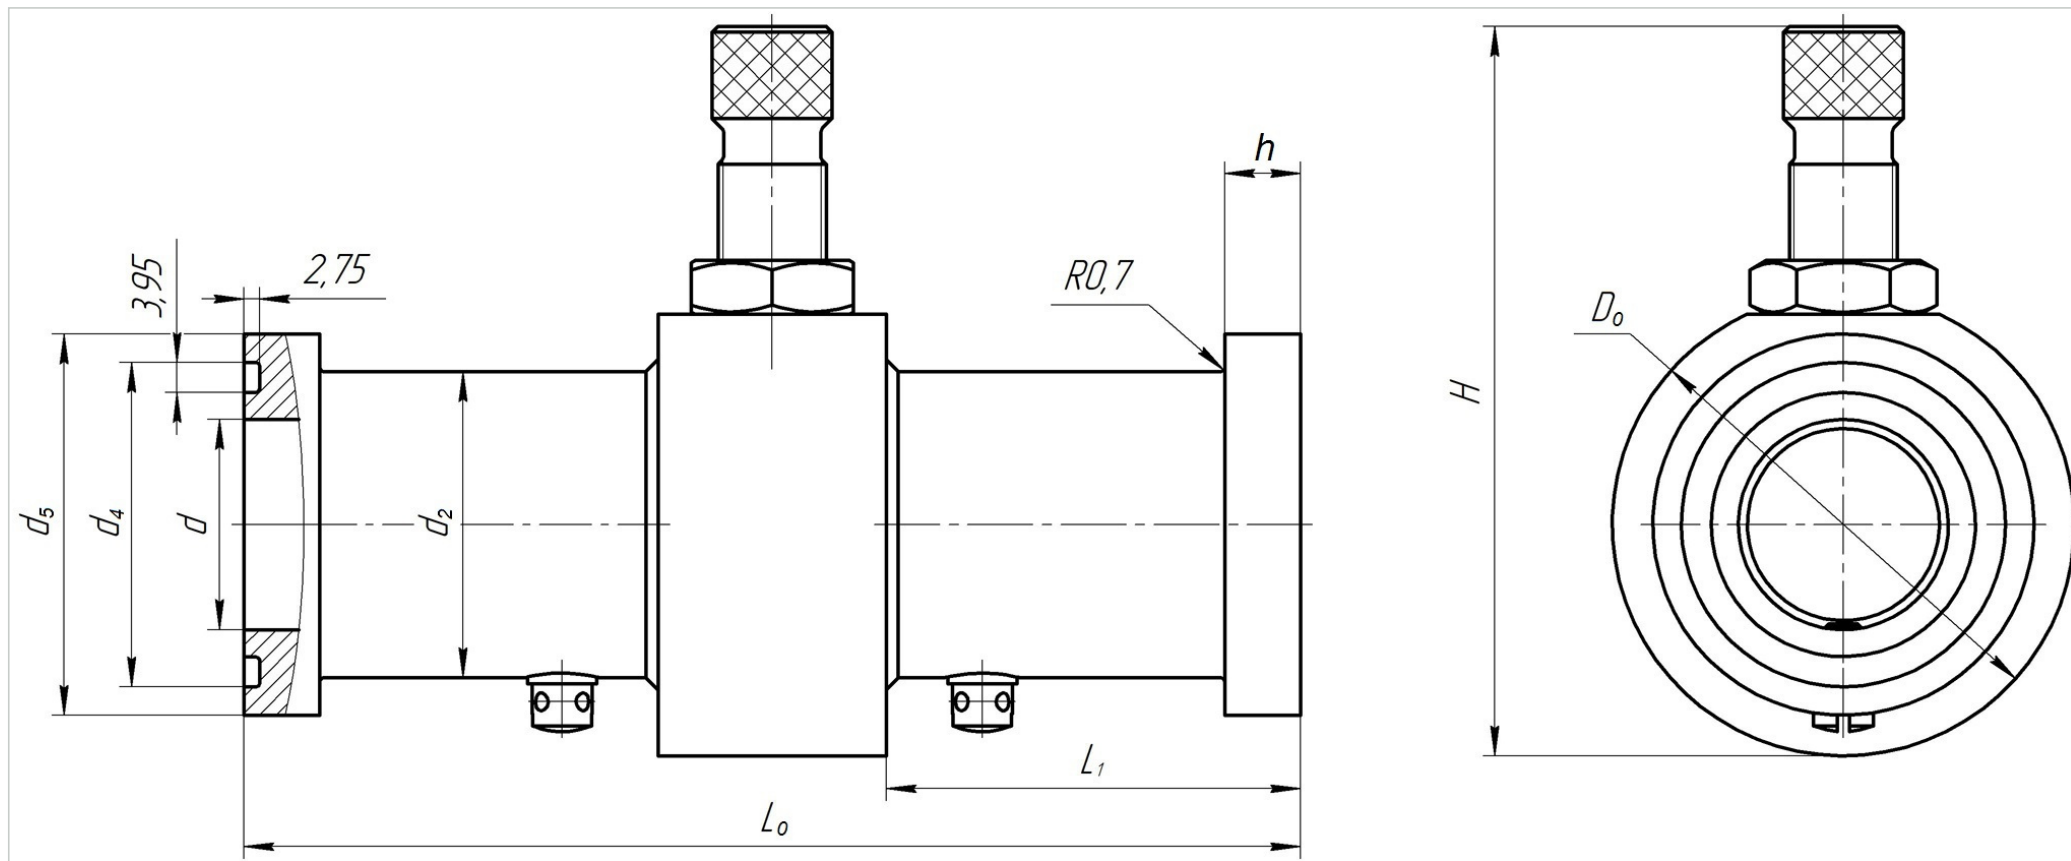


Исполнение V

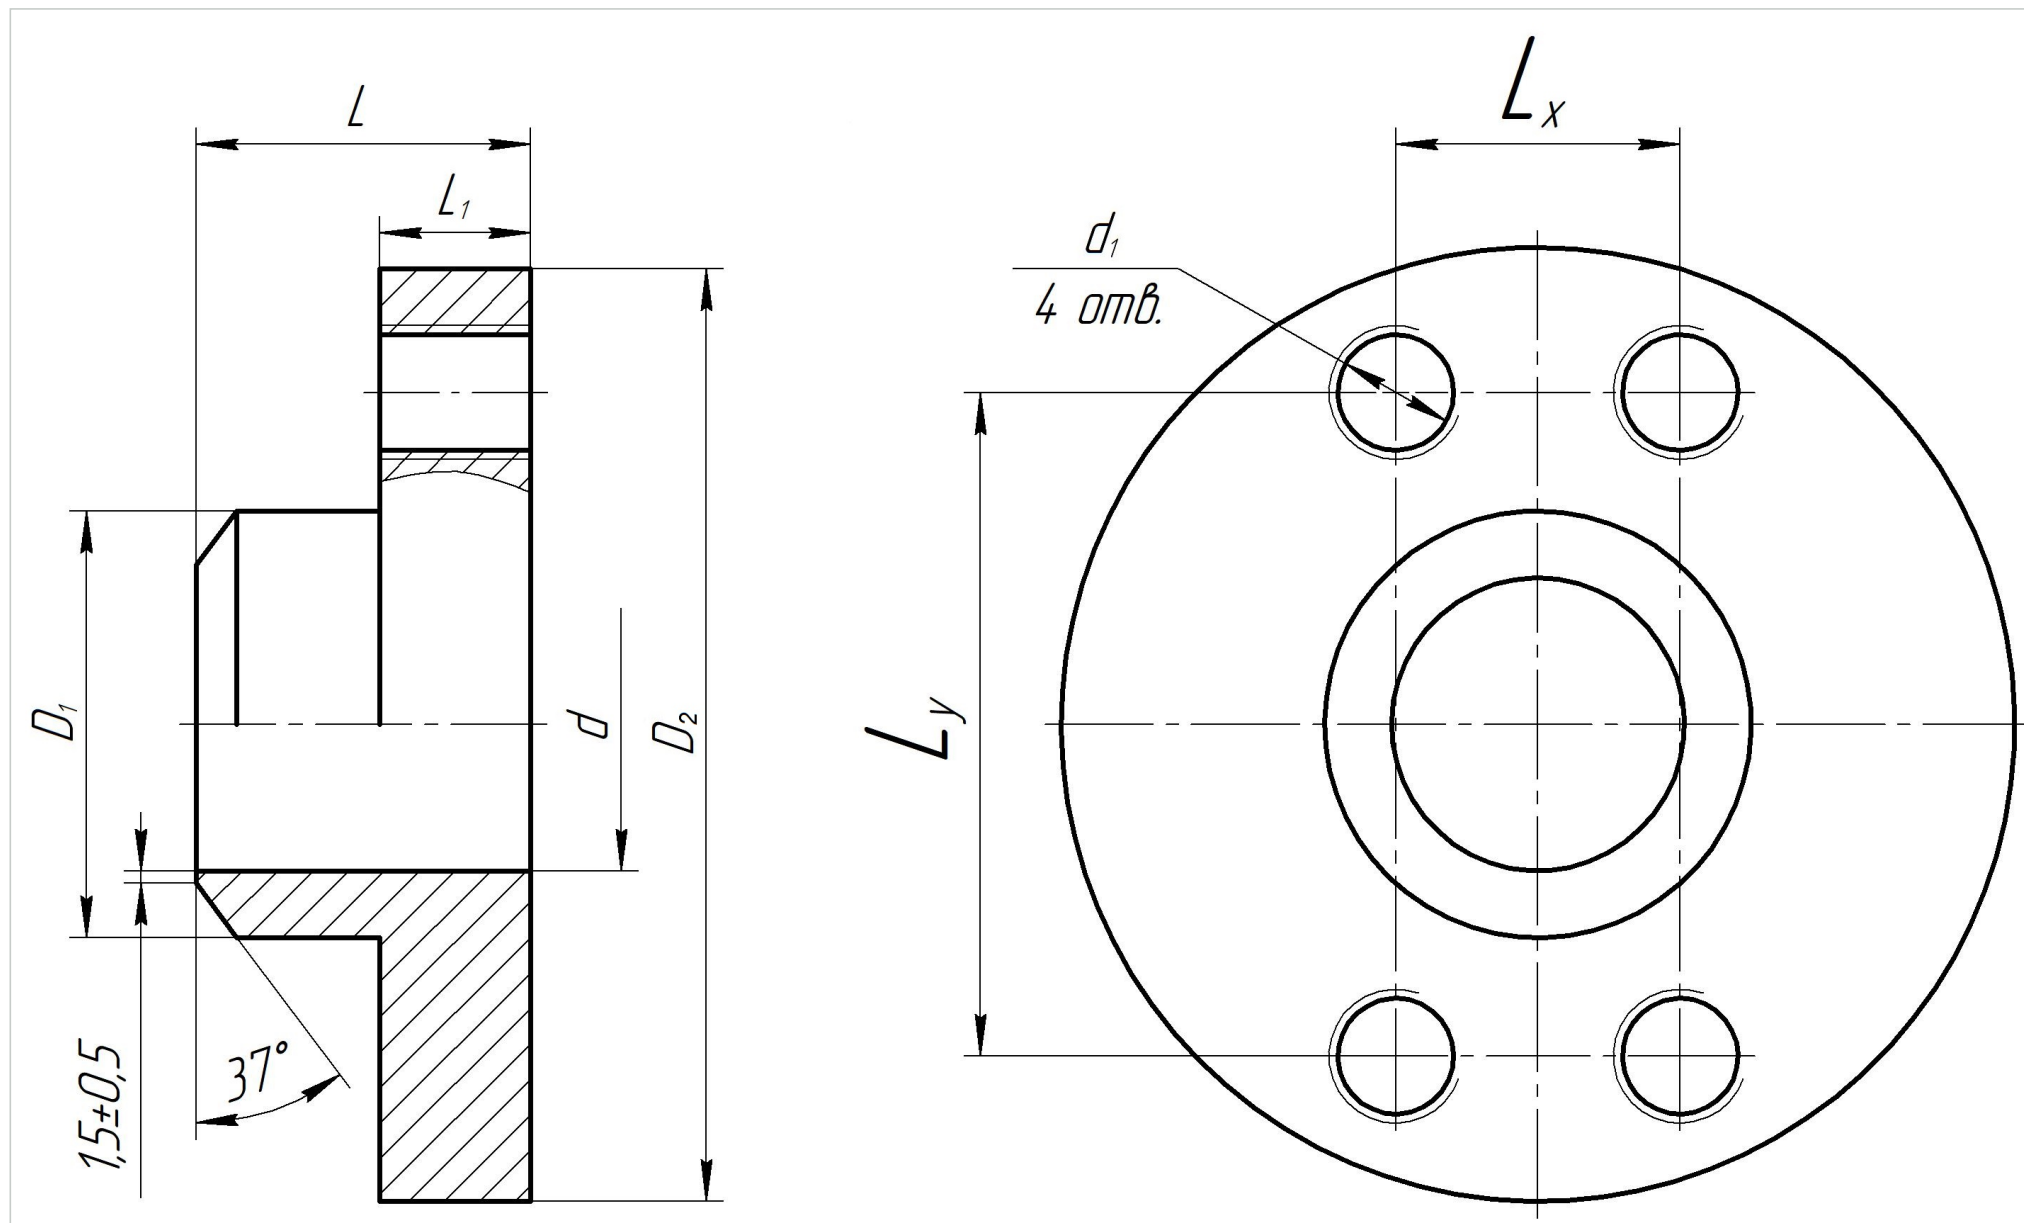


Исполнение V - контрфланец

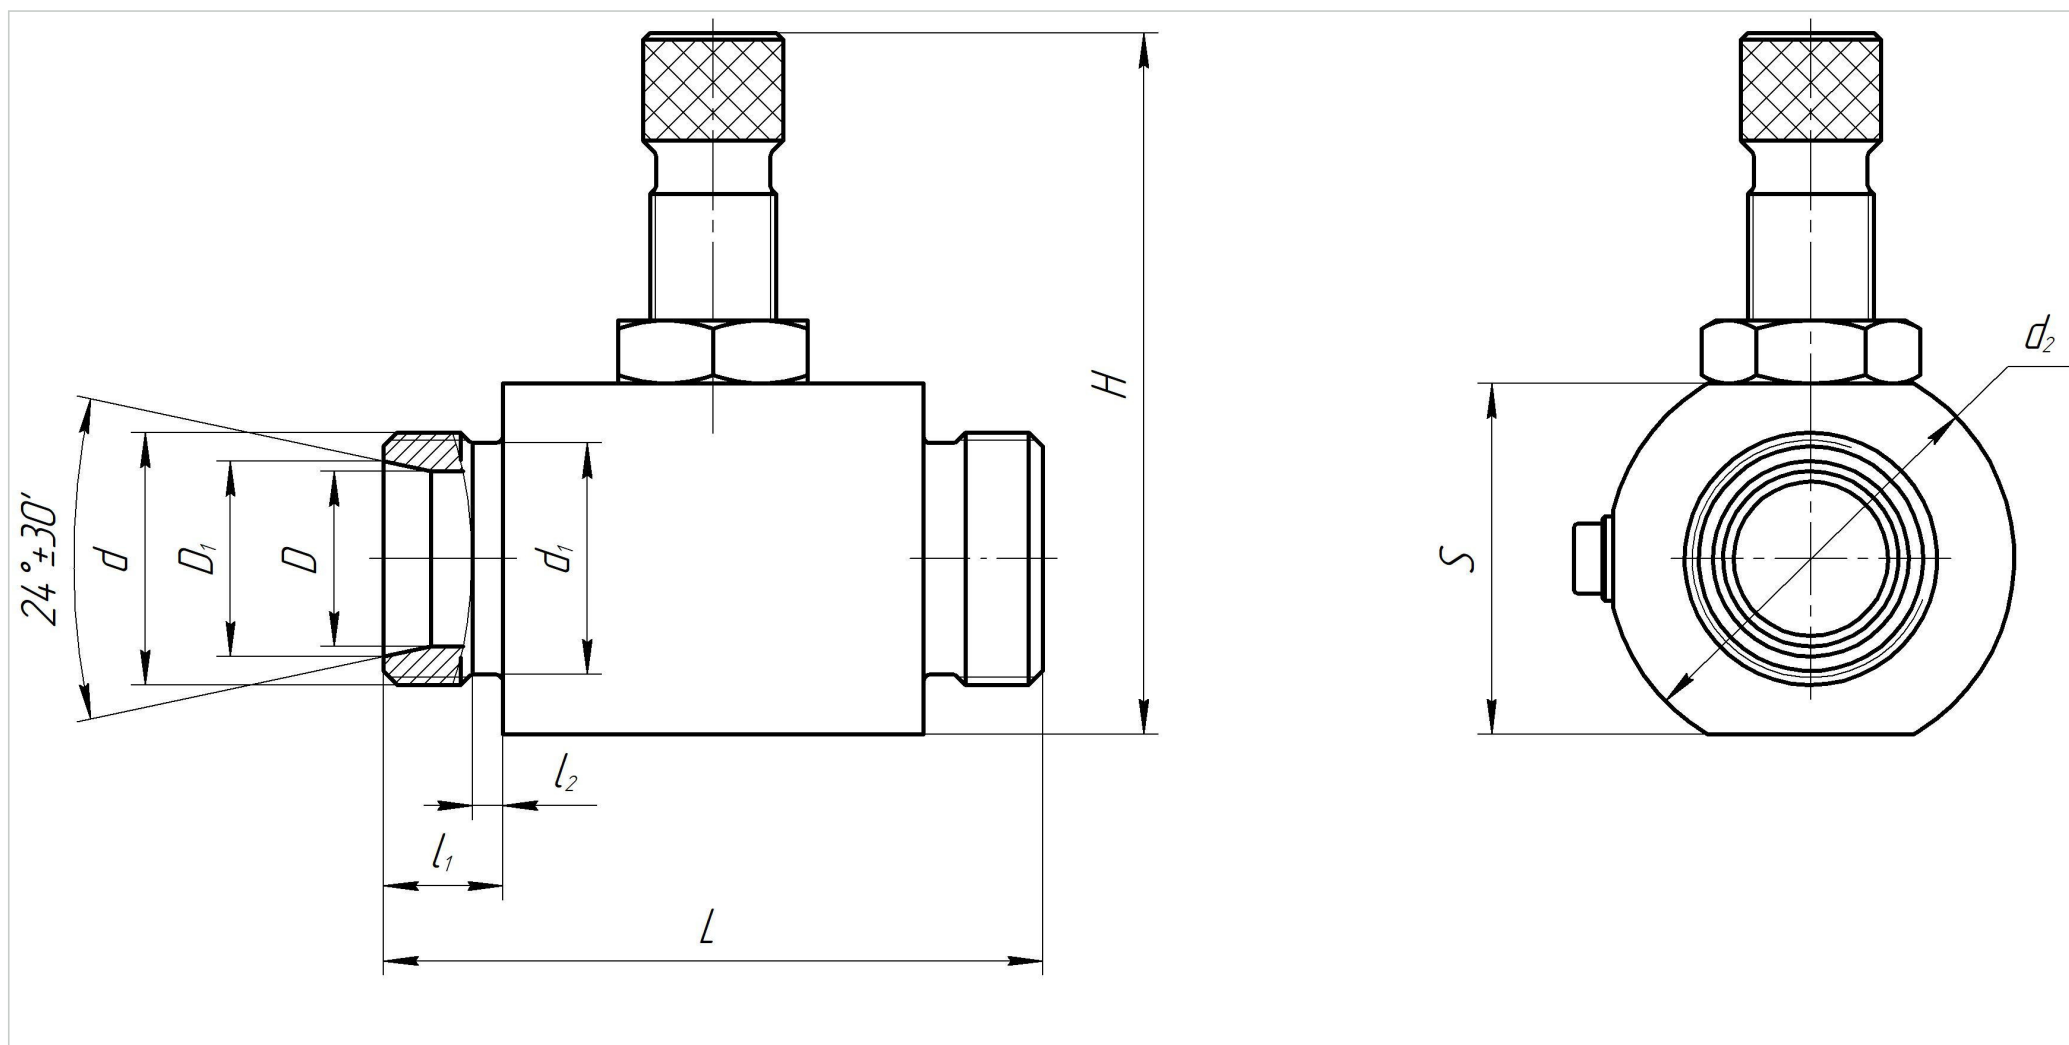

Исполнение Z - угол 24 градуса

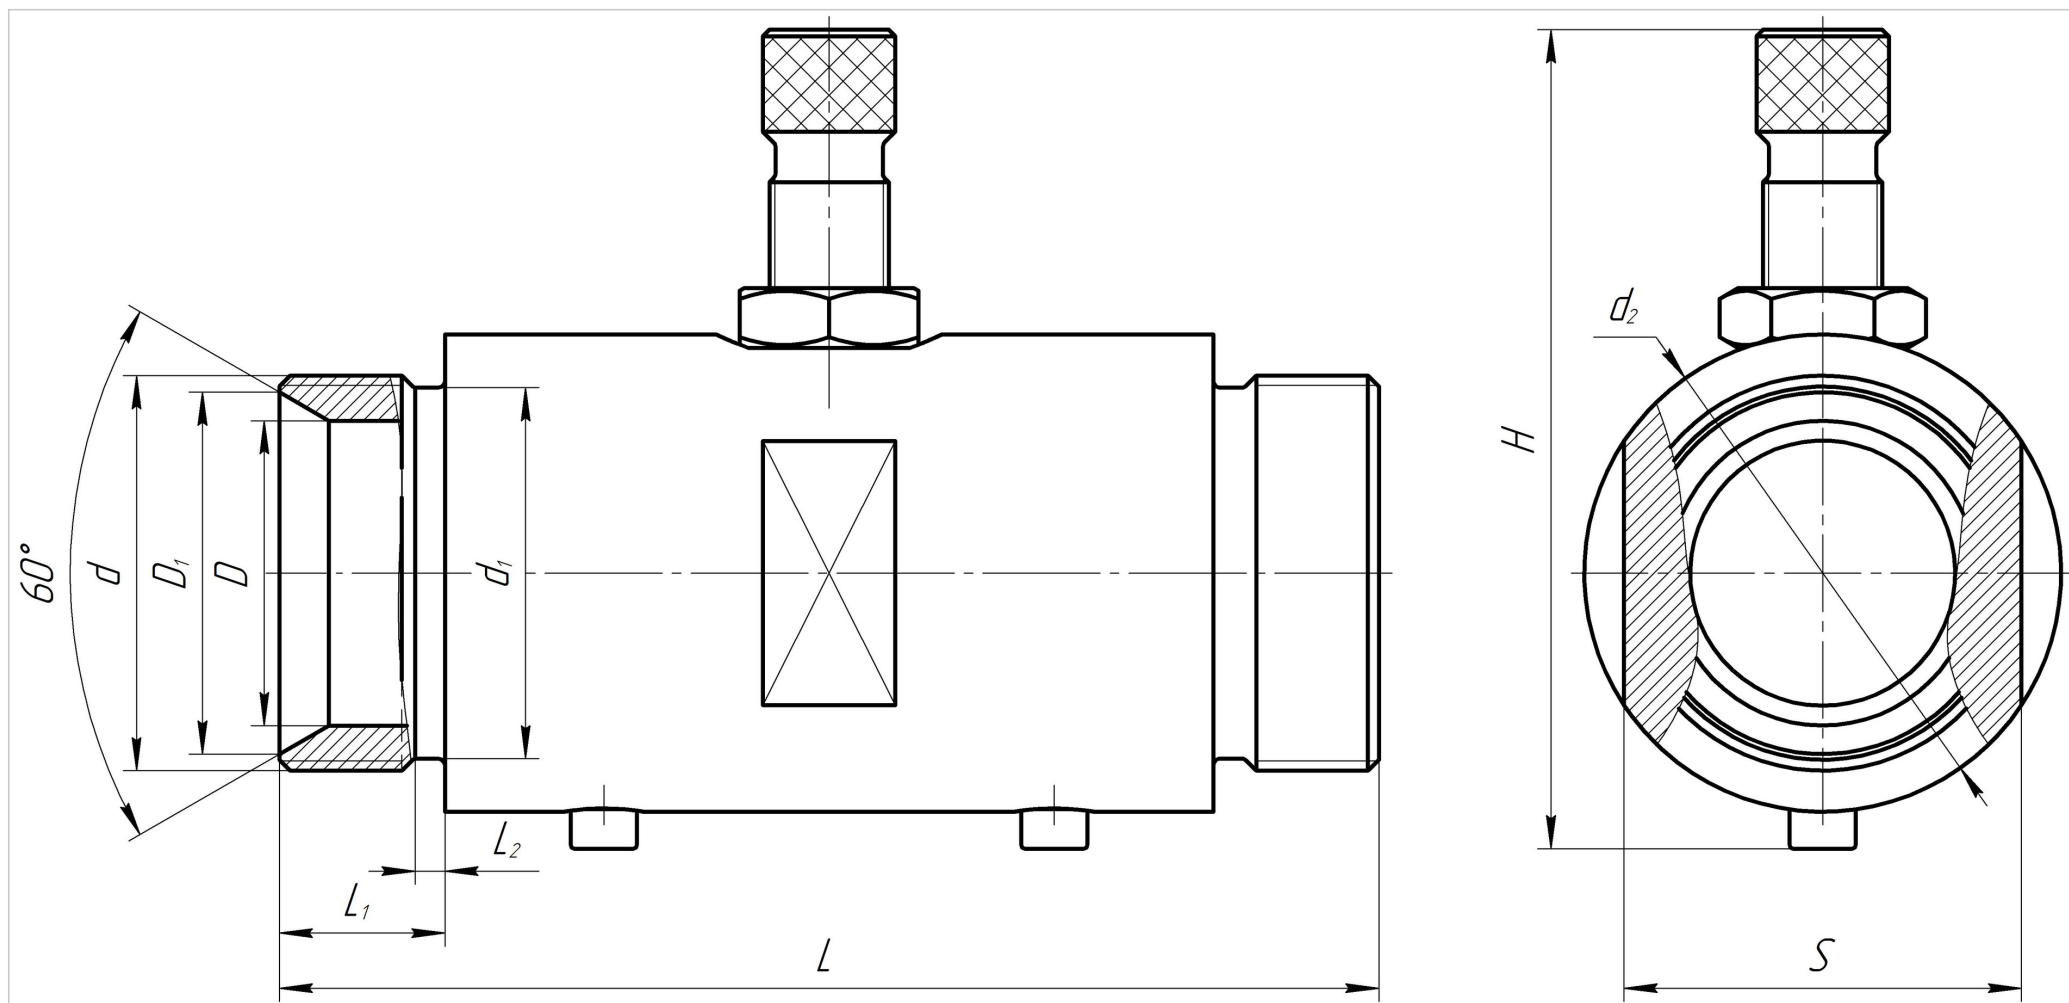

Исполнение Z - угол 60 градусов

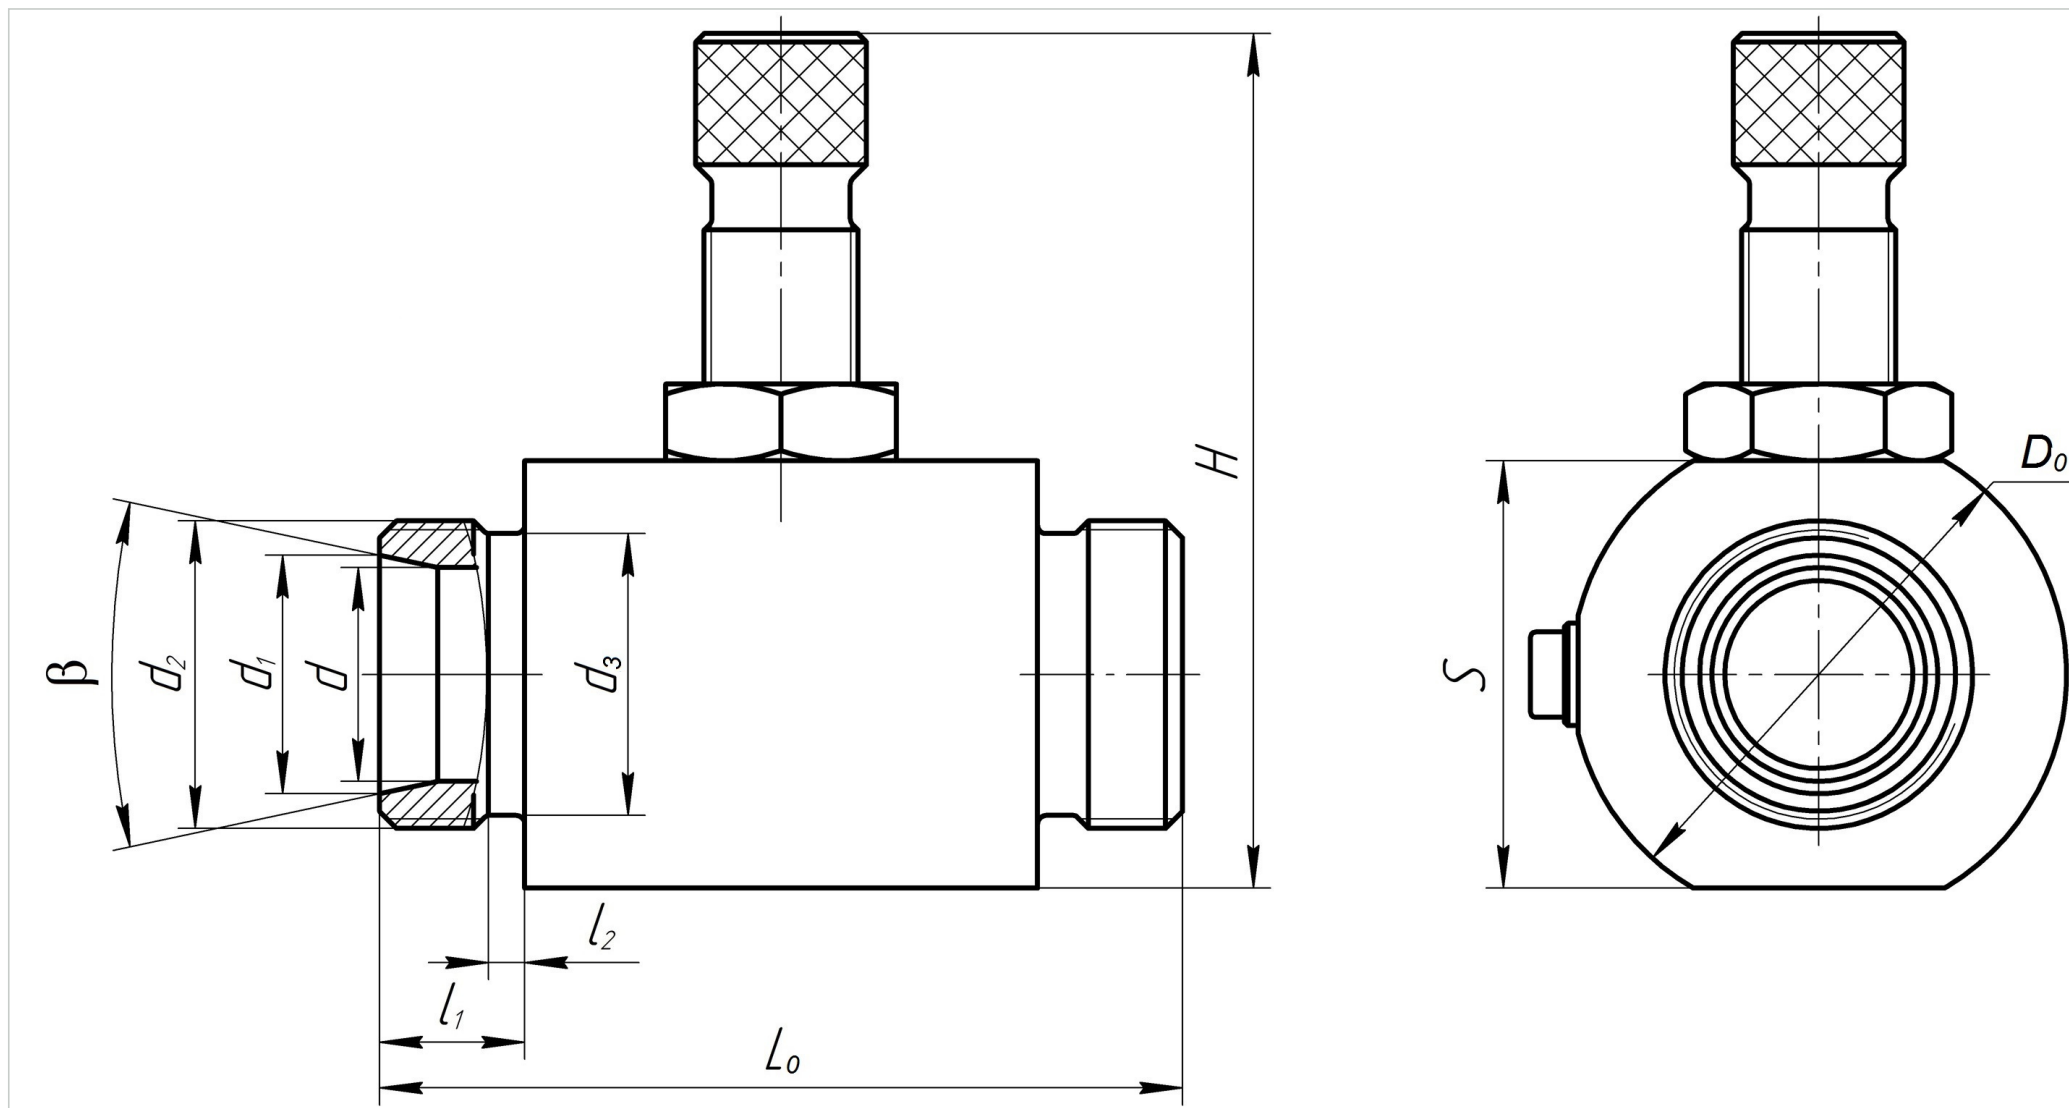

Исполнение Z - переменный угол beta

КС М	DN 50					DN 65					DN 80					DN 100							
	ГОСТ 1536		ГОСТ 33259			ГОСТ 1536		ГОСТ 33259			ГОСТ 1536		ГОСТ 33259			ГОСТ 1536		ГОСТ 33259					
	h	D	D	h	B наок В.в.в.	h	D	D	h	B наок В.в.в.	h	D	D	h	B наок	B	h	D	D	h	B наок	B	
1.0					13	12																	
2.5			140					160		14	12		170	185	4	14	14	8	190	205	4	14	16
6.3				4	16	15	6	155		4	16	15	8			18	16			210	18		
10		135			18	16				20	18					20	18				22	20	
16	6		160		22			180		24	22		185	195		24	20			215	26	20	
25					24	20	8	170			22					26	22	10	205	230	28	24	
40		155						175					190			24			225				
63	6		175		26			190	200	8	28		205	210	8	30			230	250	8	32	
100			195		28			220			32			230		34				265		38	
160					30						34					36						40	
200			210	8	40			260			48		290			54				360		66	
250			200		38			230			42		255			46				300		54	






Таблица соответствия фланцев и типоразмеров

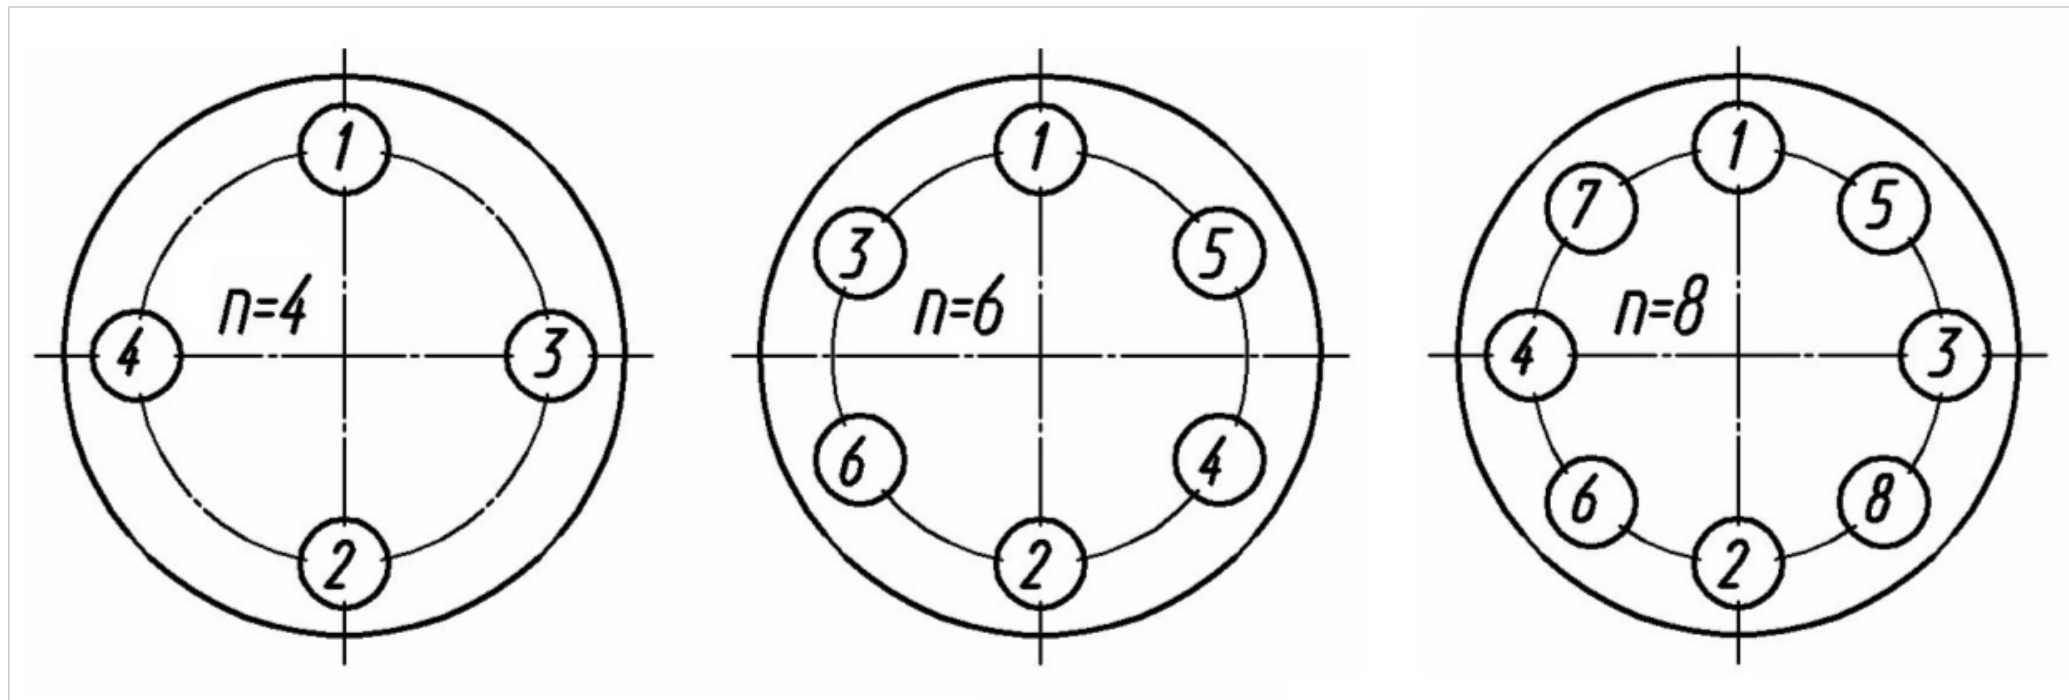

Последовательность затяжки фланцев